

CCTV FAQ

ネットワークカメラ編

目次

1.	IPD-BX100	5
1-1	サービス情報.....	5
1-2	外観.....	5
1-3	初期設定.....	5
1-4	POWER LED の点滅表示.....	5
2.	IPD-BX110	6
2-1	サービス情報.....	6
2-2	外観.....	6
2-3	初期設定.....	6
2-4	POWER LED の点滅表示.....	6
3.	IPD-DM100	7
3-1	サービス情報.....	7
3-2	外観.....	7
3-3	初期設定.....	7
4.	IPD-BX11	8
4-1	サービス情報.....	8
4-2	外観.....	8
4-3	初期設定.....	8
5.	IPD-DM11	9
5-1	サービス情報.....	9
5-2	外観.....	9
5-3	初期設定.....	9
6.	IPD-BX200HD	10
6-1	サービス情報.....	10
6-2	外観.....	10
6-3	初期設定.....	10
7.	IPD-BX300	11
7-1	サービス情報.....	11
7-2	外観.....	11
7-3	初期設定.....	11
7-4	PC から設定する手順.....	11
7-5	MIC 端子.....	13
7-6	アラーム端子.....	13
7-7	RESET ボタンと DEFAULT ボタン.....	13
8.	IPD-DM300	14
8-1	サービス情報.....	14
8-2	外観.....	14
8-3	コネクタ.....	14
8-4	初期設定.....	14
8-5	RESET ボタンと DEFAULT ボタン.....	14

9.	IPD-BL300	16
9-1	サービス情報.....	16
9-2	外観.....	16
9-3	ケーブル.....	17
9-4	初期設定.....	17
9-5	RESET ボタンと DEFAULT ボタン.....	17
10.	IPD-BX210	18
10-1	サービス情報.....	18
10-2	外観.....	18
10-3	初期設定.....	18
10-4	PC から設定する手順.....	18
10-5	Audio 設定画面.....	20
10-6	RESET ボタンと ABF ボタン.....	20
11.	IPD-VR210	21
11-1	サービス情報.....	21
11-2	外観.....	21
11-3	ケーブル.....	21
11-4	初期設定.....	21
11-5	RESET ボタン.....	22
12.	IPD-BL210	23
12-1	サービス情報.....	23
12-2	外観.....	23
12-3	ケーブル.....	23
12-4	初期設定.....	24
12-5	RESET ボタン.....	24
13.	IPD-BX230	25
13-1	サービス情報.....	25
13-2	外観.....	25
13-3	初期設定.....	25
13-4	RESET DEFAULT ボタンと ABF ボタン.....	25
14.	IPD-BX240	26
14-1	サービス情報.....	26
14-2	外観.....	26
14-3	初期設定.....	26
14-4	POWER LED の点滅表示.....	26
15.	IPD-PT200	27
15-1	サービス情報.....	27
15-2	外観.....	27
15-3	ケーブル.....	27
15-4	初期設定.....	28
15-5	Audio 設定画面.....	28
15-6	RESET ボタン.....	28



16.	IPD-PT210	29
16-1	サービス情報.....	29
16-2	外観.....	29
16-3	ケーブル.....	29
16-4	初期設定.....	30
16-5	Audio 設定画面.....	30
16-6	RESET ボタン.....	30
17.	IPD-SP200	31
17-1	サービス情報.....	31
17-2	外観.....	31
17-3	ケーブル.....	32
17-4	初期設定.....	32
18.	IPD-SP210	33
18-1	サービス情報.....	33
18-2	外観.....	33
18-3	ケーブル.....	34
18-4	初期設定.....	34
19.	IPD-SP230	35
19-1	サービス情報.....	35
19-2	外観.....	35
19-3	コネクタ.....	36
19-4	初期設定.....	36

1. IPD-BX100

1-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2012 年
- (2) サービス終了：2019 年

1-2 外観

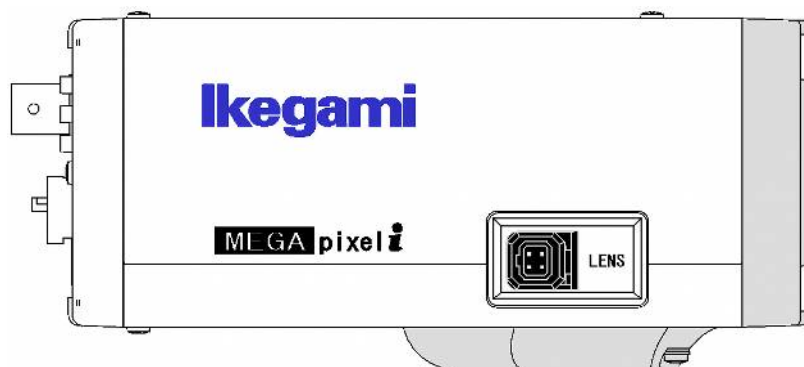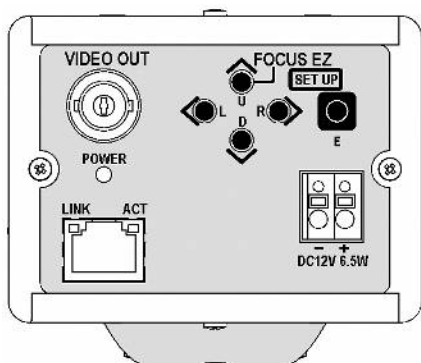

1-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：1

1-4 POWER LED の点滅表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。



対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

2. IPD-BX110

2-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2017 年
- (2) サービス終了：2024 年

2-2 外観

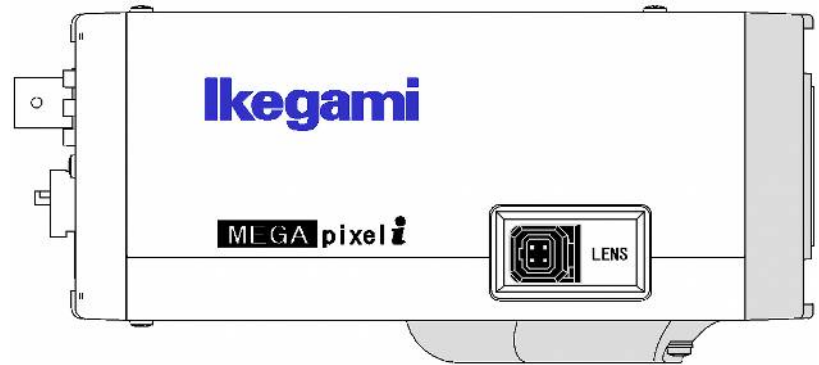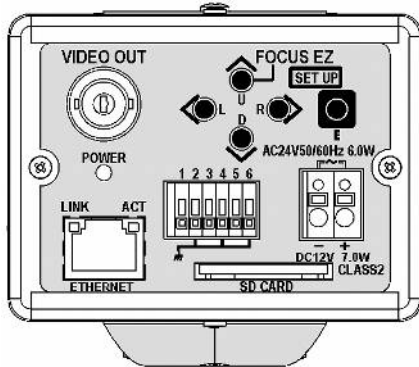

2-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：1

2-4 POWER LED の点滅表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。


対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

3. IPD-DM100

3-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2015 年
- (2) サービス終了：2022 年

3-2 外観

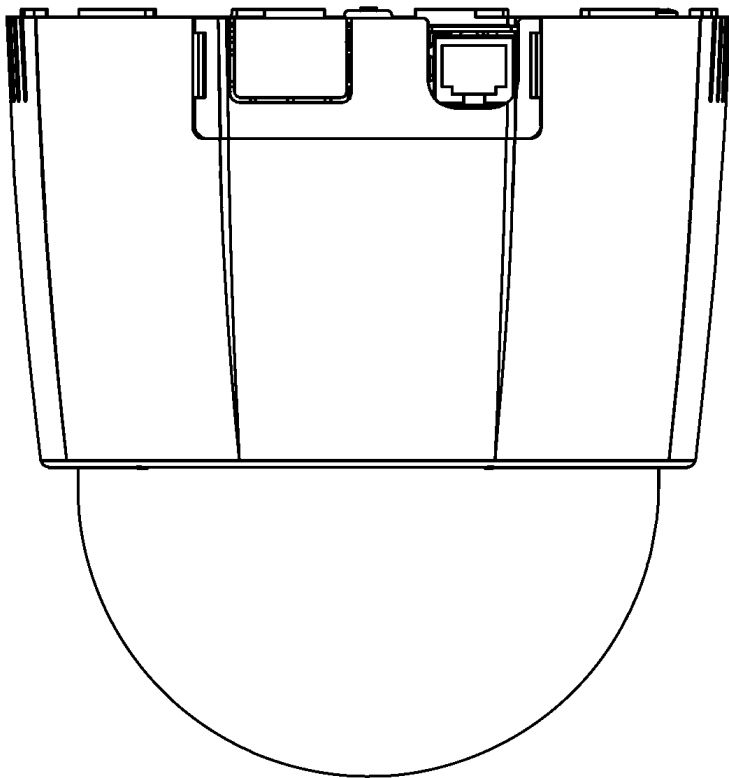

3-3 初期設定


- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：1

4. IPD-BX11

4-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2016年
- (2) サービス終了：2023年

4-2 外観

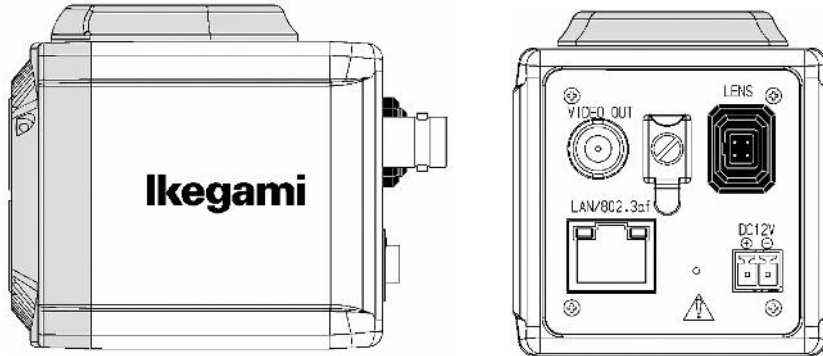

4-3 初期設定


- (1) IPアドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：root
- (4) パスワード：root

5. IPD-DM11

5-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2016 年
- (2) サービス終了：2023 年

5-2 外観

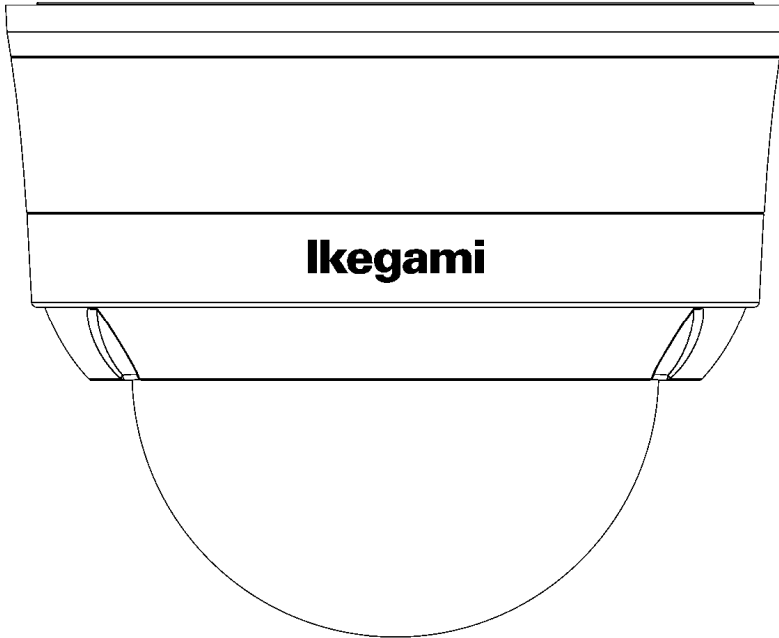

5-3 初期設定


- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：root
- (4) パスワード：root

6. IPD-BX200HD

6-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2014年
- (2) サービス終了：2021年

6-2 外観

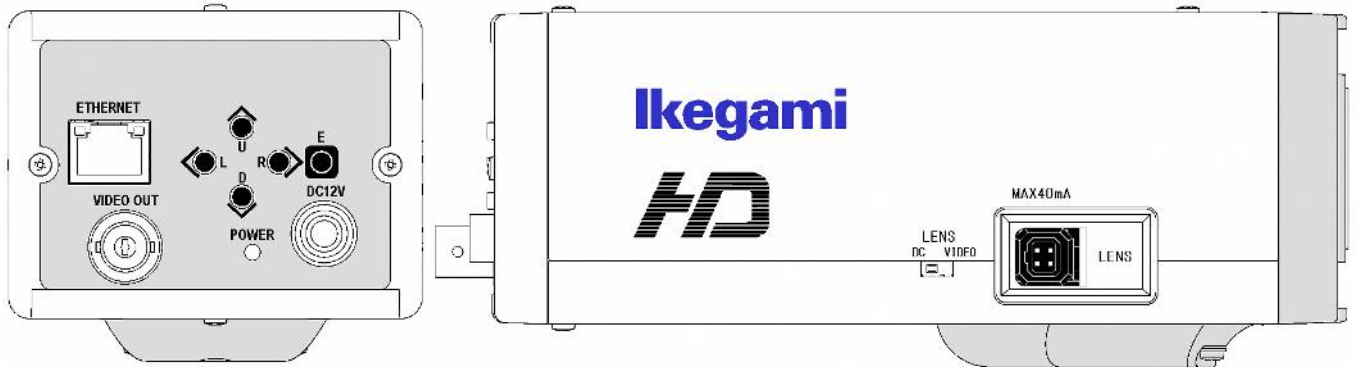

6-3 初期設定


- (1) IPアドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：1

7. IPD-BX300

7-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2018年
- (2) サービス終了：2025年

7-2 外観

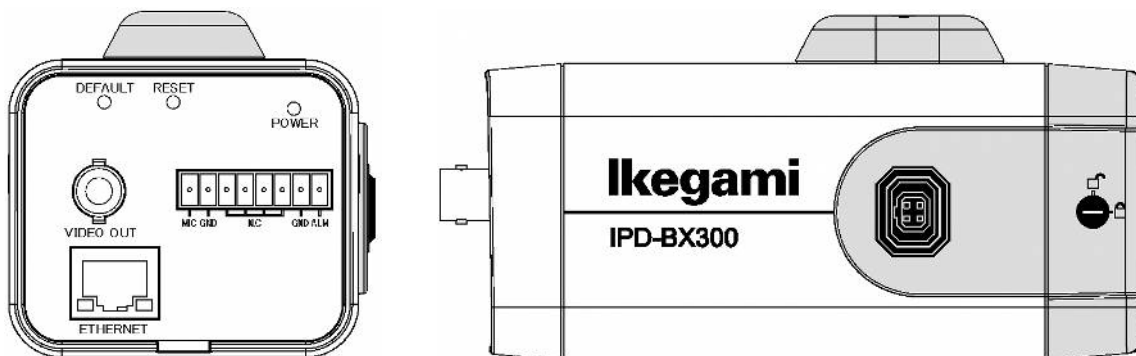

7-3 初期設定

- (1) IPアドレス：HDCP HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：admin

7-4 PC から設定する手順

INR-1016P、INR-1116-32P の画面で設定できるカメラの設定項目以外は、PC をカメラに接続して設定を行う。

- (1) INR の画面でカメラ接続管理を開き、カメラの IP アドレスを確認する。
カメラの IP アドレスは DHCP で 10.1.1.120～140 近辺に割り当てされている。

カメラ接続管理

0	修正	IPアドレス	ポート	デバイス名	MACアドレス

カメラ検索 追加 ディスプレイフィルター 無


追加されたカメラ

<input type="checkbox"/>	CH	修正	削除	状態	IPアドレス	ポート	デバイス名
<input type="checkbox"/>	1		×	●	10.1.1.131	ポート1	
<input type="checkbox"/>	2		×	●	10.1.1.128	ポート2	
<input type="checkbox"/>	3		×	●	10.1.1.130	ポート3	
<input type="checkbox"/>	4		×	●	10.1.1.134	ポート4	
<input type="checkbox"/>	5		×	●	10.1.1.132	ポート5	
<input type="checkbox"/>	6		×	●	10.1.1.133	ポート6	
<input type="checkbox"/>	7		×	●	10.1.1.129	ポート7	


削除 手動追加

実行 キャンセル


- (2) PC の IP アドレスを 10.1.1.10 に設定する。
- (3) PC の LAN ポートと INR の PoE PORTS の空きポートを接続する。
- (4) ブラウザーでカメラに接続する。

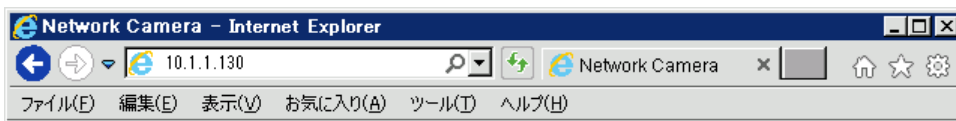


- (5) ログオンする。パスワードは admin。

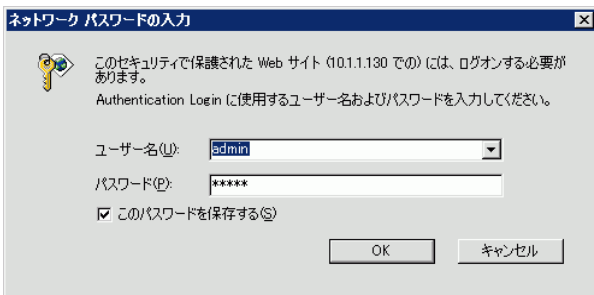

- (6) Live View が表示される。

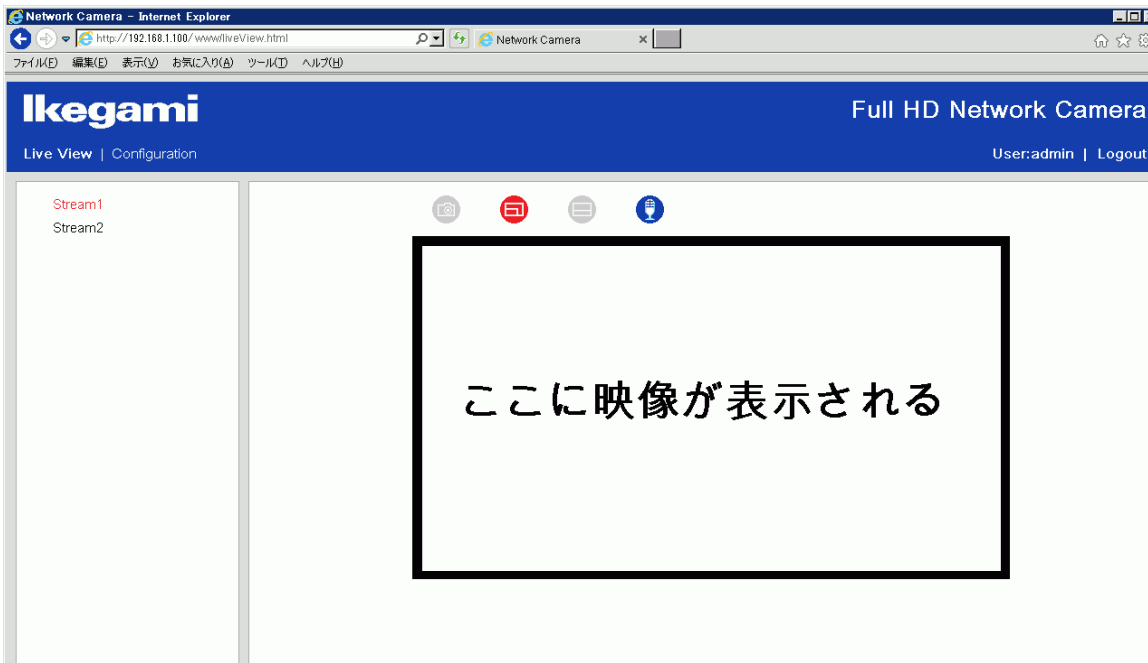

- (7) Configuration の画面で各種設定ができる。

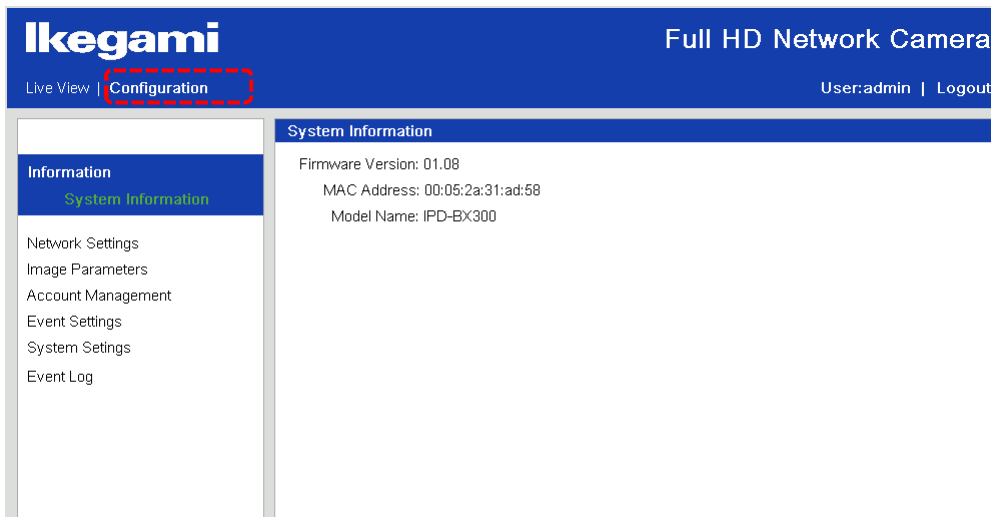


7-5 MIC 端子

マイクを接続すると、INR-1008P 又は INR-1016P に音声記録される。
本体にマイクは内蔵されていない。


7-6 アラーム端子

カメラにネットワークで接続した PC のウェブブラウザ上で、端子をショートするとアラーム表示される。

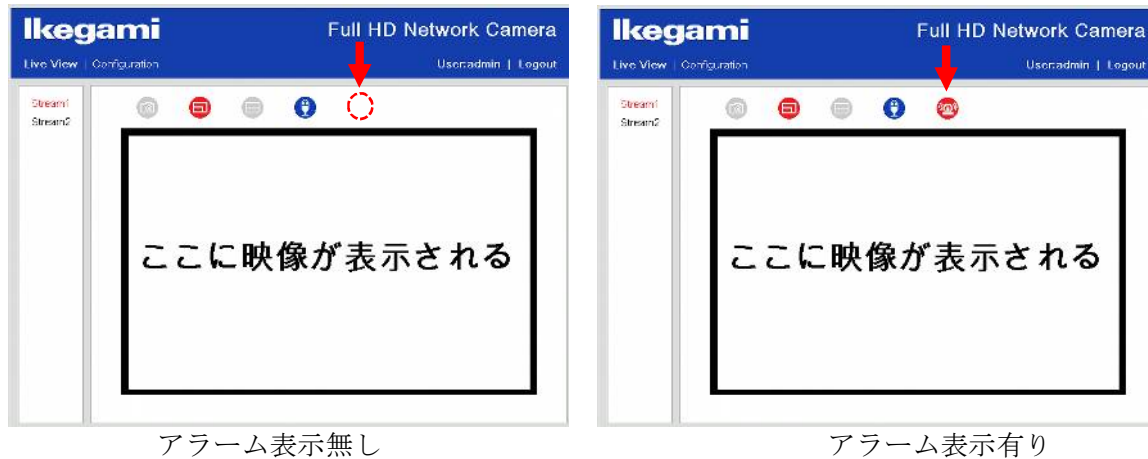

7-7 RESET ボタンと DEFAULT ボタン

- (1) RESET ボタン
1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン
5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (3) ボタンの位置
本体背面。

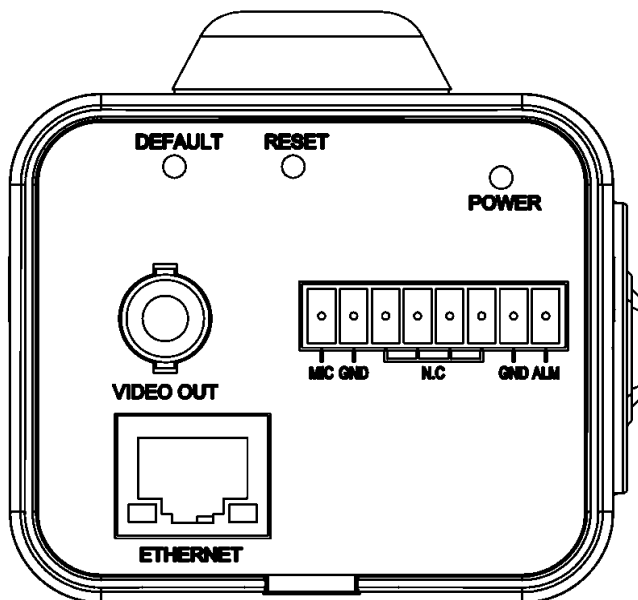


8. IPD-DM300


8-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2019 年
- (2) サービス終了：2026 年

8-2 外観

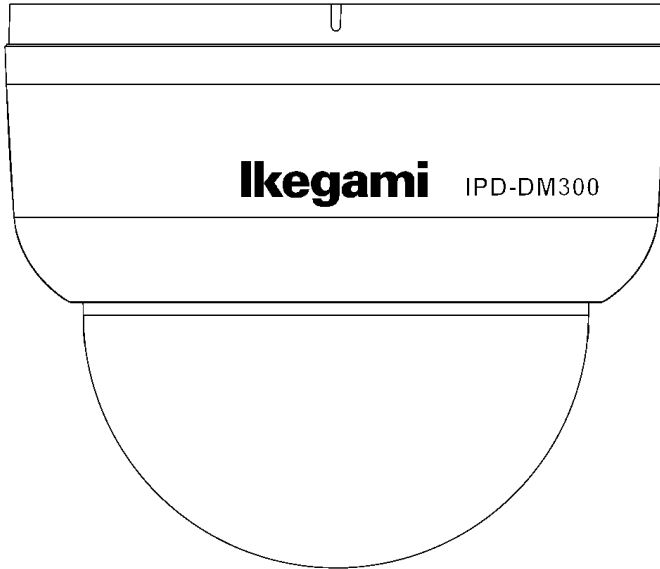

8-3 コネクタ

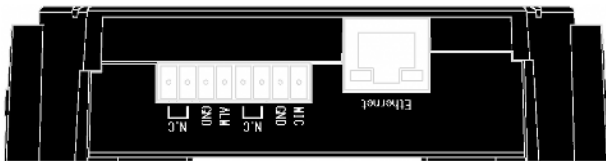

8-4 初期設定


- (1) IP アドレス：HDCP HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：admin

8-5 RESET ボタンと DEFAULT ボタン

- (1) RESET ボタン
1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン
5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。

(3) ボタンの位置

ドームカバーを外した内部。

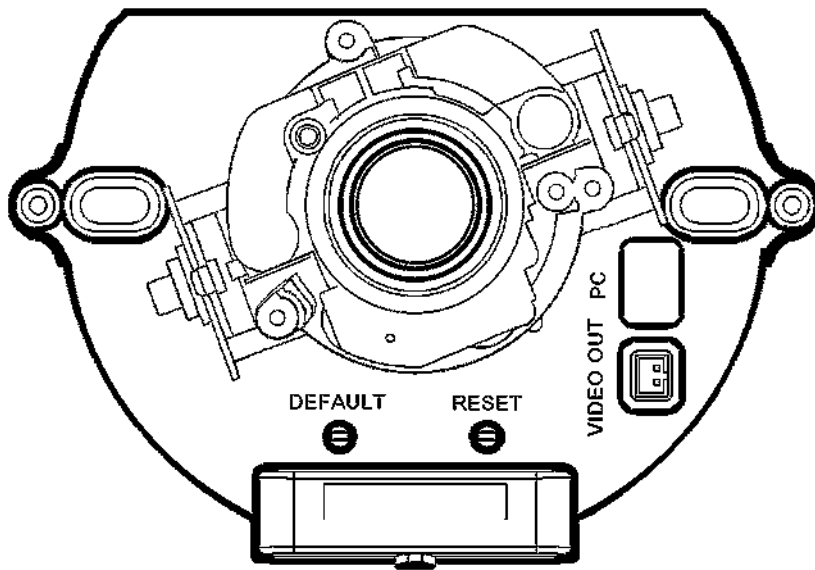


9. IPD-BL300


9-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2018年
- (2) サービス終了：2025年

9-2 外観

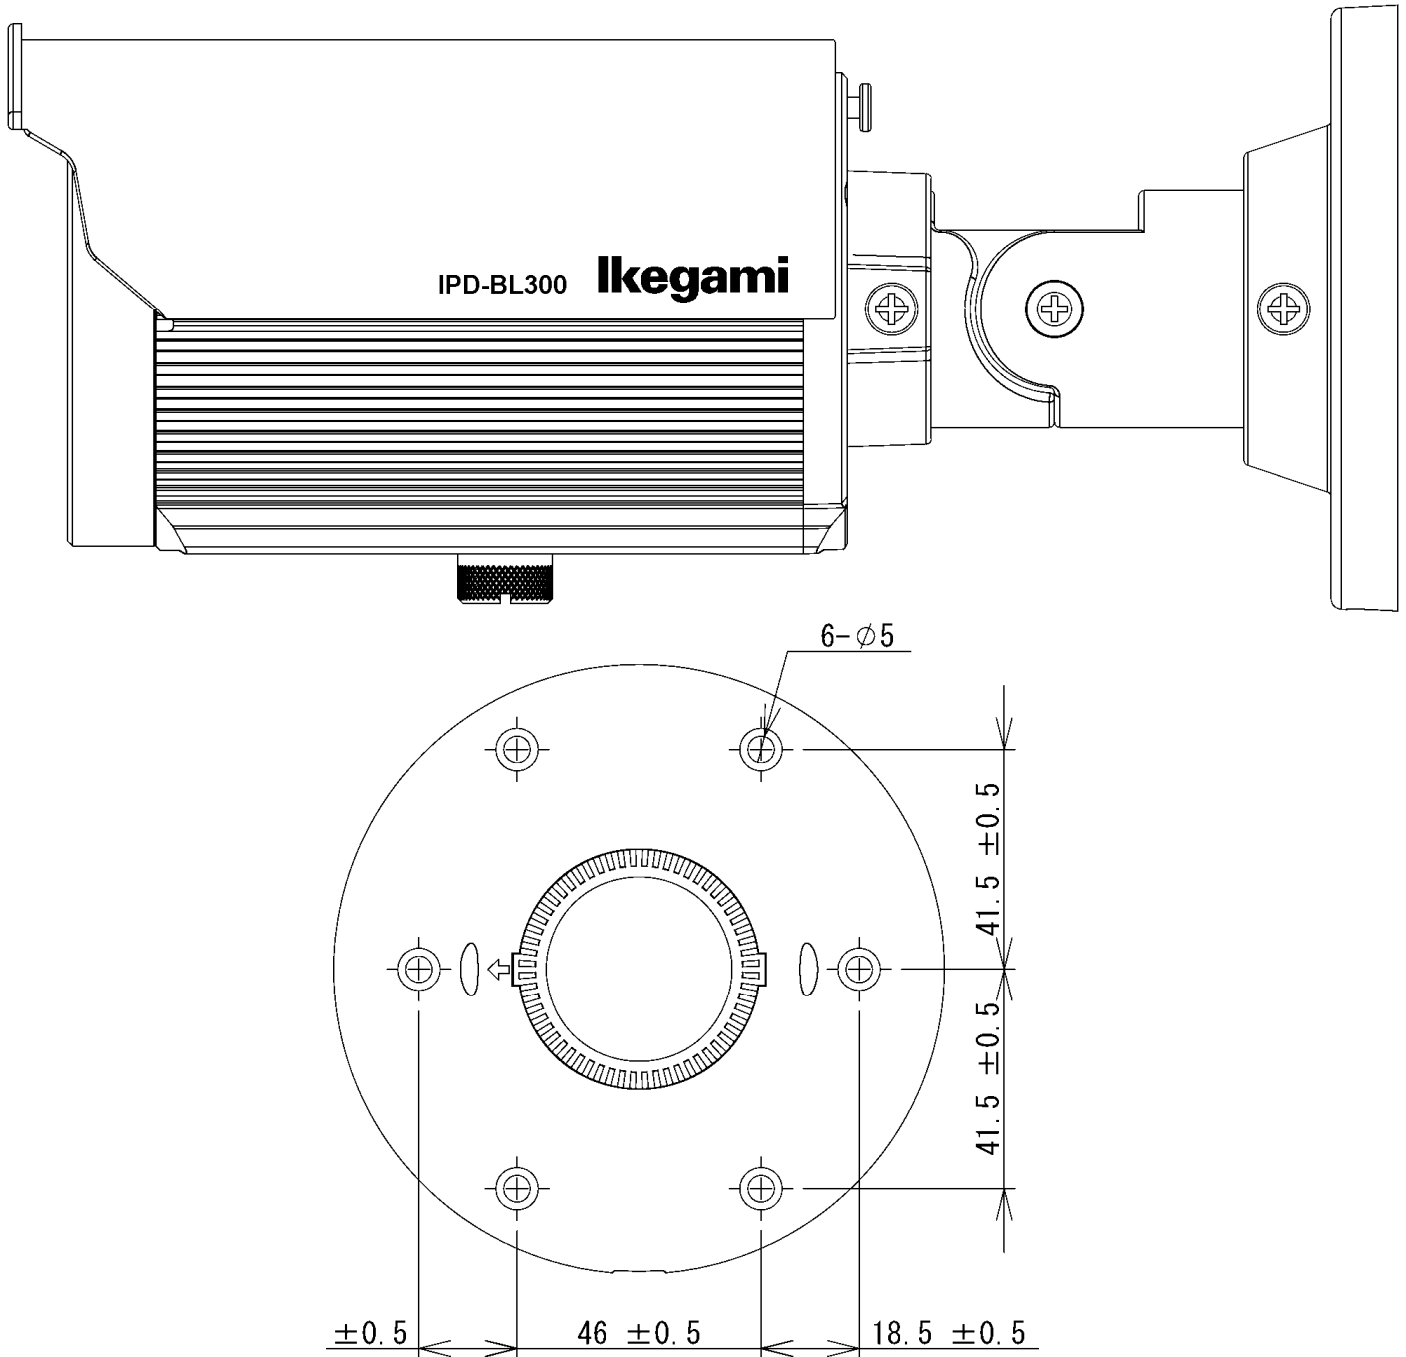

9-3 ケーブル

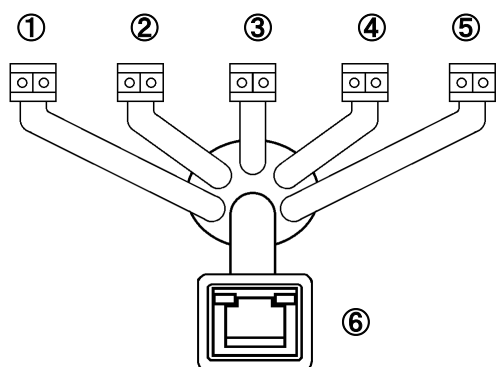



- ① NC (未使用)
- ② Audio IN: Purple(Signal)
Green(GND)
- ③ NC (未使用)
- ④ Alarm IN: Red(Signal)
Black(GND)
- ⑤ NC (未使用)
- ⑥ ETHERNET

9-4 初期設定


- (1) IP アドレス : HDCP HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
- (3) ユーザー名 : admin
- (4) パスワード : admin

9-5 RESET ボタンと DEFAULT ボタン


- (1) RESET ボタン
1 回押すと、カメラが再起動する。
- (2) DEFAULT ボタン
5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (3) ボタンの位置
下部ネジを外した内部。

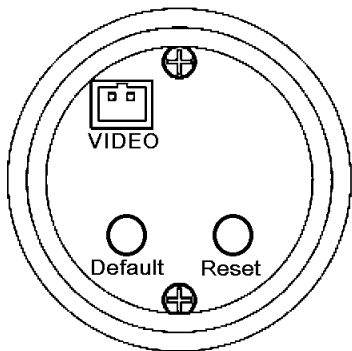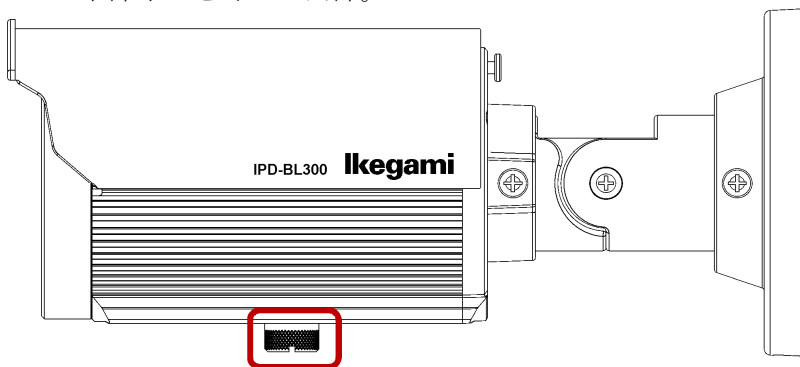

(4) ブラウザーでカメラに接続する。

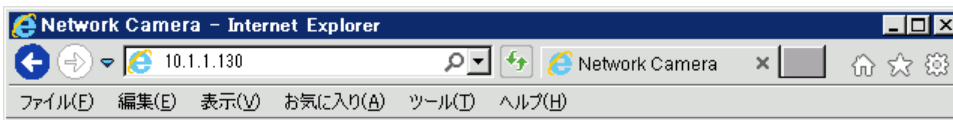


(5) ログオンする。パスワードは admin123。

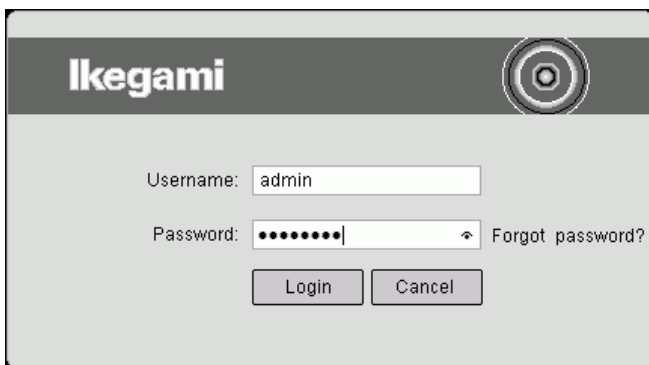

(6) Live View が表示される。




(7) Setting の画面で各種設定ができる。

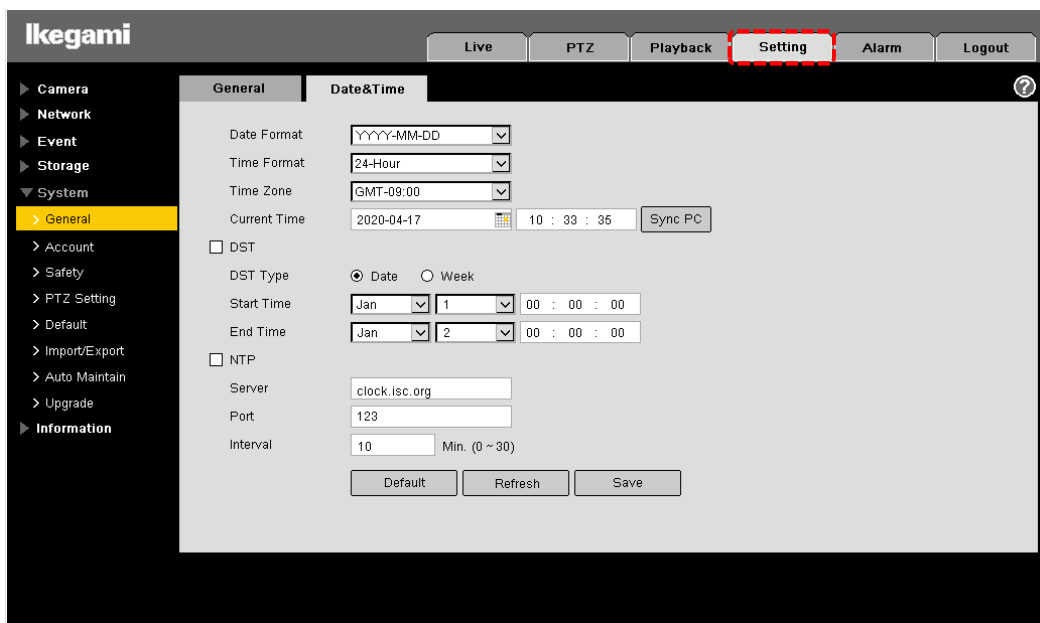

10-5 Audio 設定画面

本体前面右下のマイクの設定を行う。

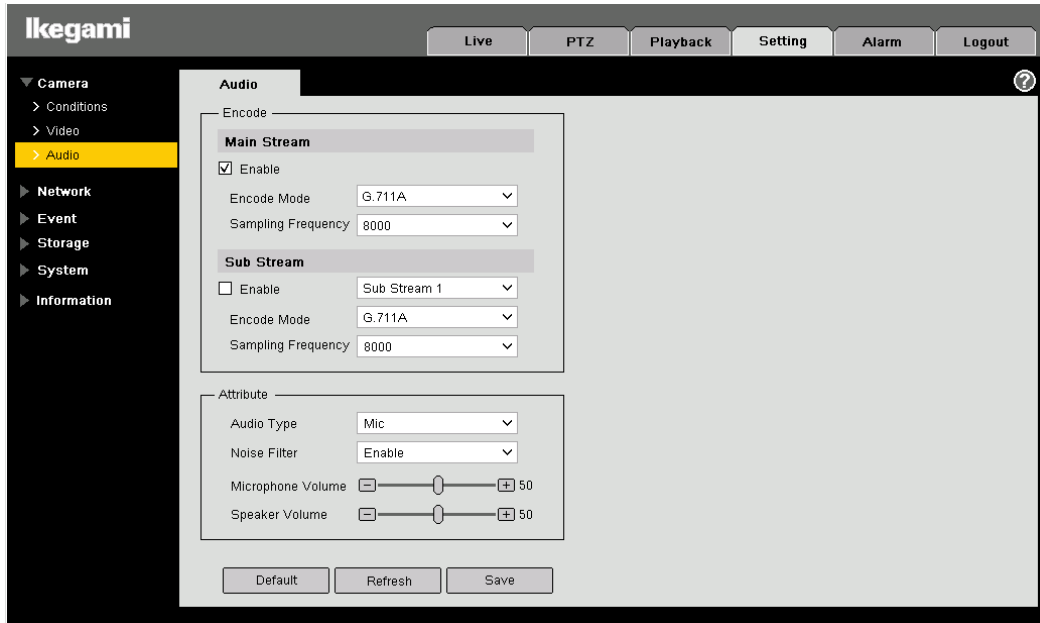

10-6 RESET ボタンと ABF ボタン

(1) RESET ボタン


5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。

(2) ABF ボタン

2 秒間押し続けると、バックフォーカスを自動調整する。

(3) ボタンの位置

ボタンの位置は本体背面。

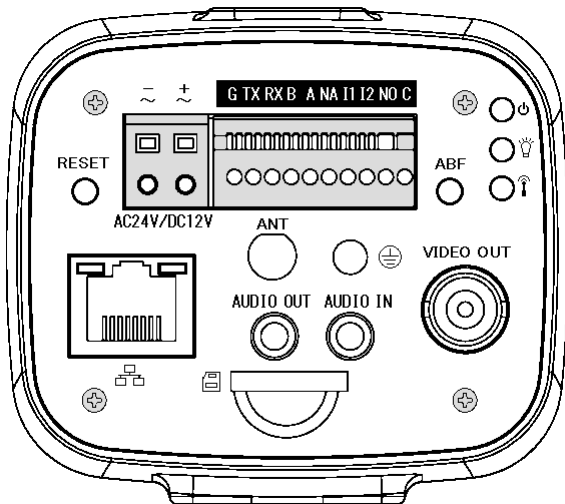


11. IPD-VR210


11-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2020年
- (2) サービス終了：2027年

11-2 外観

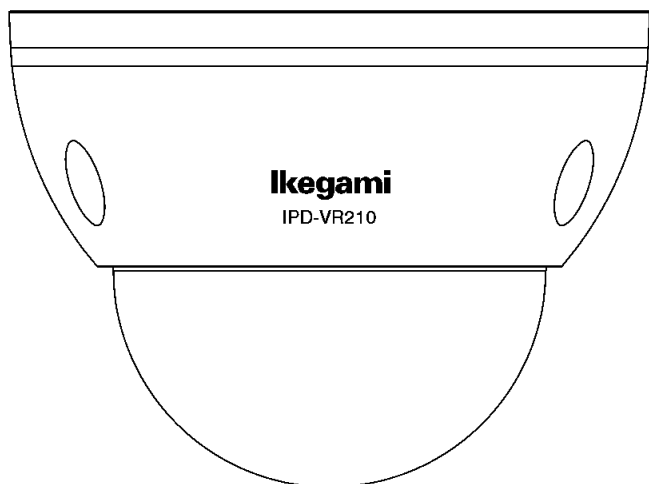

11-3 ケーブル

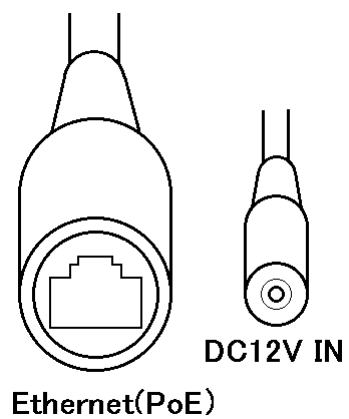


11-4 初期設定

- (1) IPアドレス：HDCP HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：admin123

11-5 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
ボタンの位置はドームカバーを外した内部。

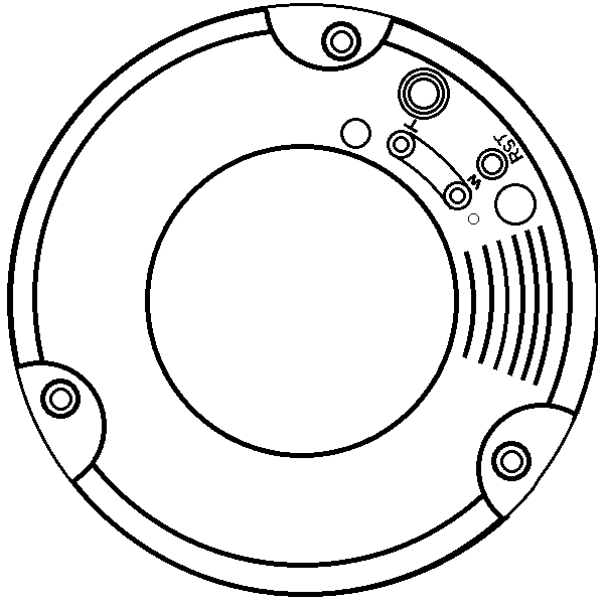


12. IPD-BL210


12-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2019年
- (2) サービス終了：2026年

12-2 外観

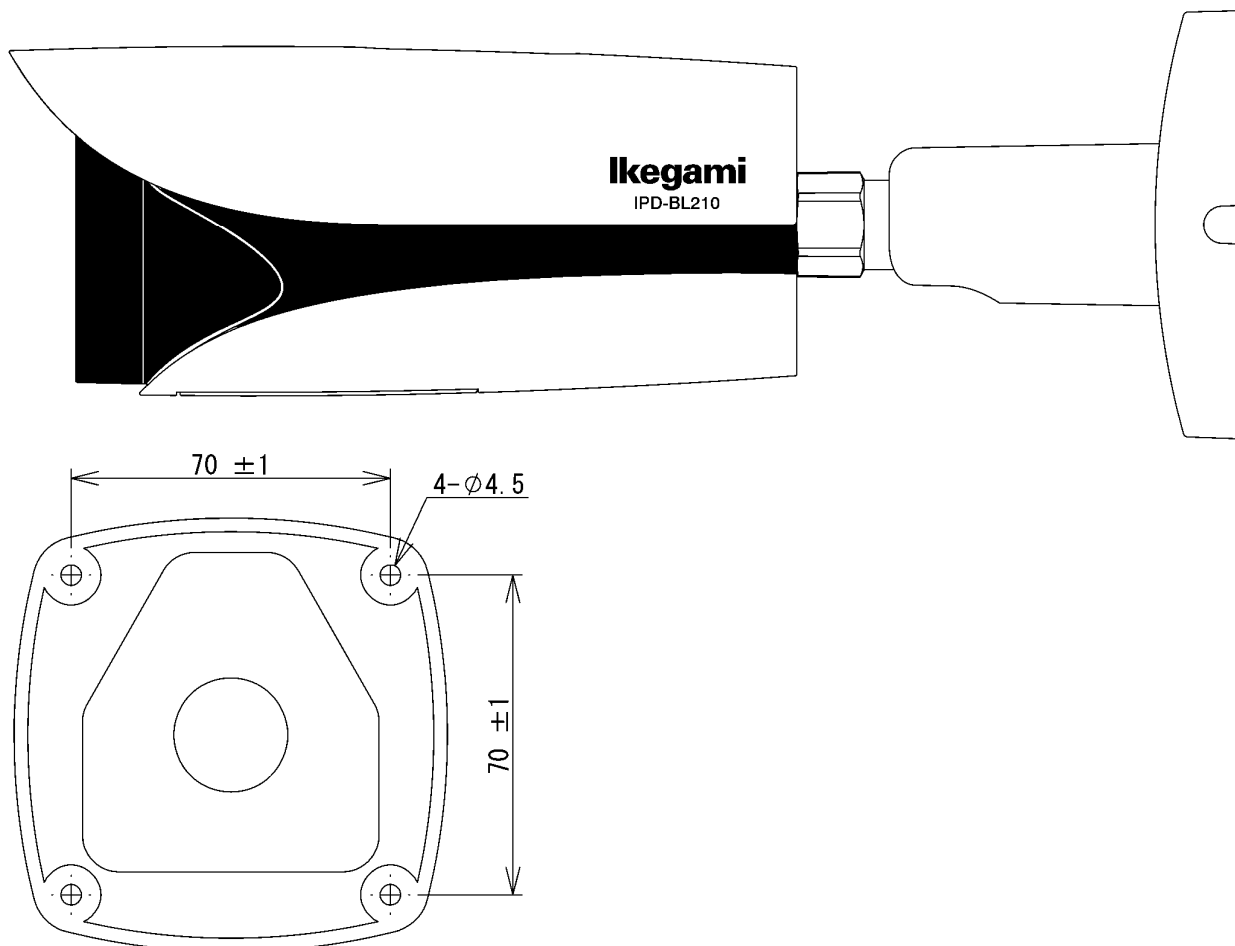

12-3 ケーブル

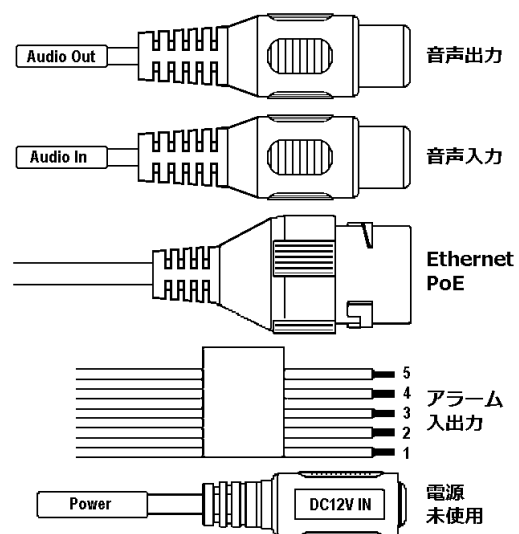


12-4 初期設定

- (1) IP アドレス : HDCP HDCP サーバーが無い場合は、192.168.1.100
- (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
- (3) ユーザー名 : admin
- (4) パスワード : admin123

12-5 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
ボタンの位置は下部フタを外した内部。

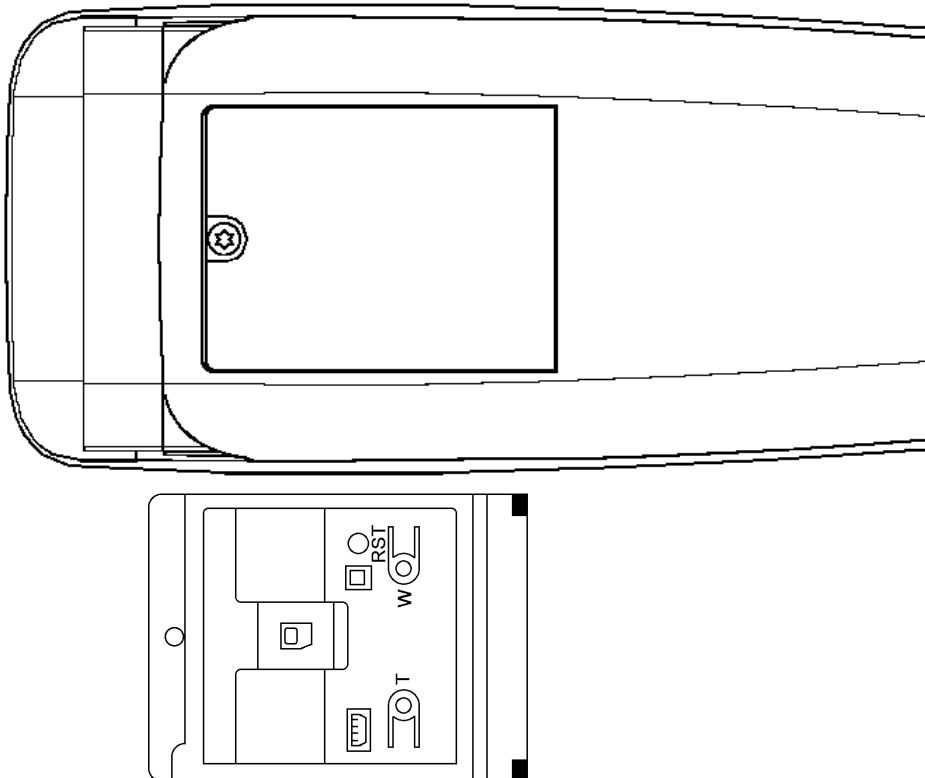


13. IPD-BX230

13-1 サービス情報

- (1) 生産終了：生産中
- (2) サービス終了：サービス中

13-2 外観

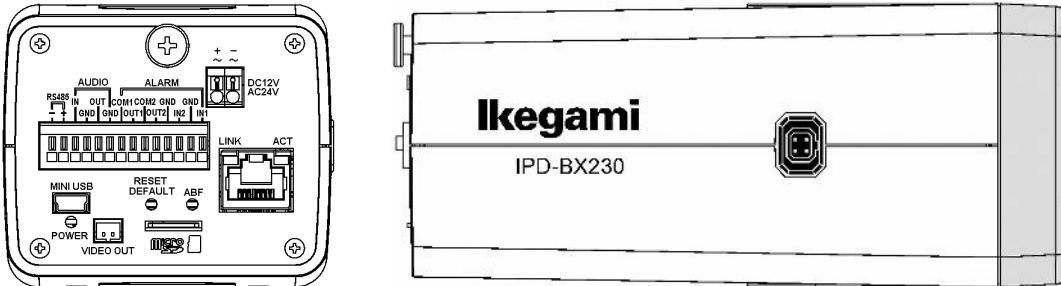


13-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin
- (4) パスワード：admin

13-4 RESET DEFAULT ボタンと ABF ボタン

- (1) RESET DEFAULT ボタン
1 回押すと、カメラが再起動する。
6 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
- (2) ABF ボタン
2 秒間押し続けると、バックフォーカスを自動調整する。
- (3) ボタンの位置
ボタンの位置は本体背面。

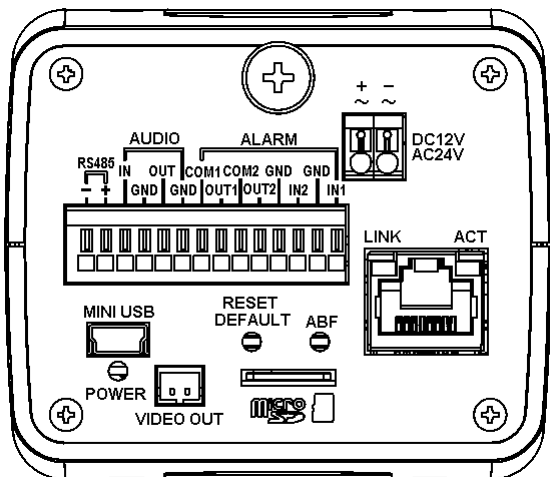


14. IPD-BX240

14-1 サービス情報

- (1) 生産終了：生産中
- (2) サービス終了：サービス中

14-2 外観

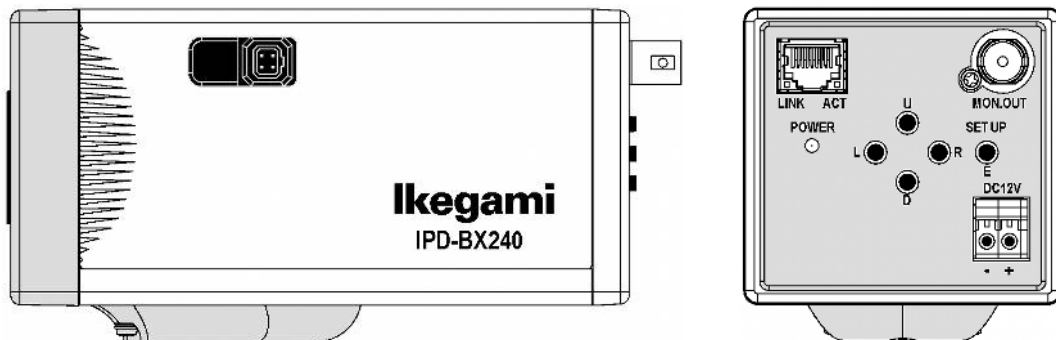

14-3 初期設定

- (1) IP アドレス：192.168.1.100
- (2) サブネットマスク：255.255.255.0
- (3) ユーザー名：admin

パスワード：1

14-4 POWER LED の点滅表示

症状：POWER LED が橙と緑で点滅する。

原因：稼働時間 4 万時間を超えたため、メンテナンスを促す警告表示。


対策：メンテナンスサイトで電源基板を交換し、警告表示をリセットする。

15. IPD-PT200


15-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2018年
- (2) サービス終了：2025年

15-2 外観

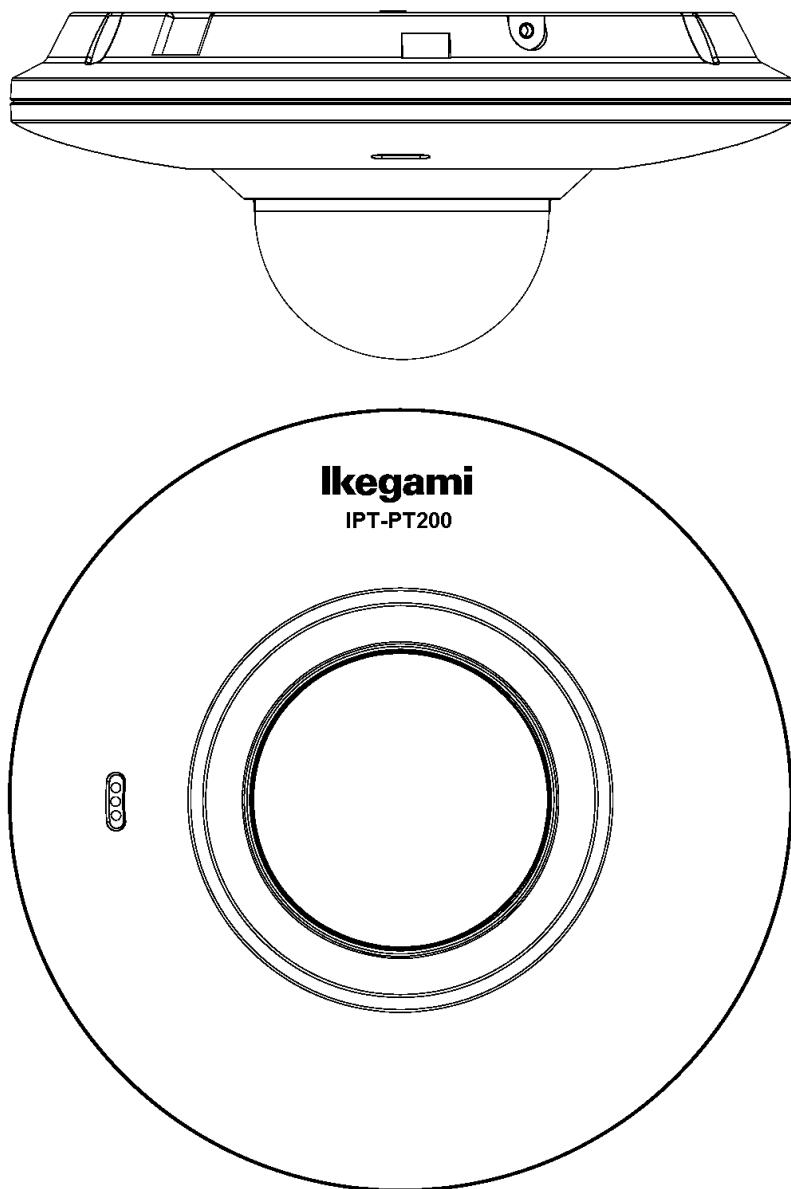

15-3 ケーブル

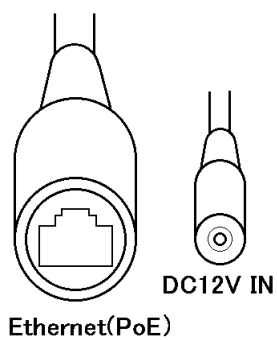


15-4 初期設定

- (1) IP アドレス : 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
- (3) ユーザー名 : admin
- (4) パスワード : admin


15-5 Audio 設定画面

PC よりカメラに接続すると、本体内蔵マイクの設定ができる。

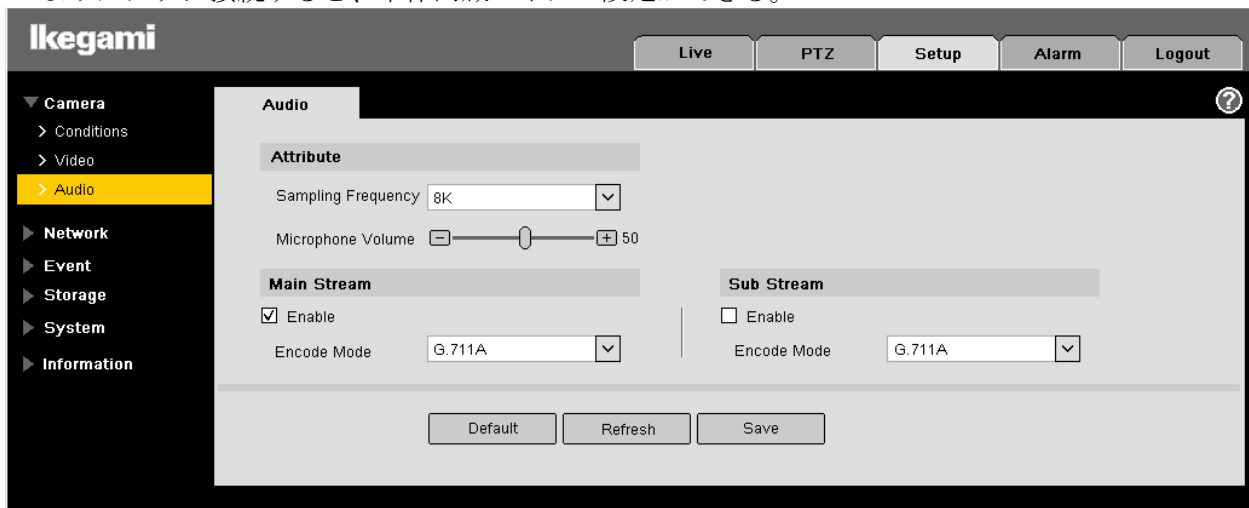

15-6 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
ボタンの位置は上部フタを外した内部。

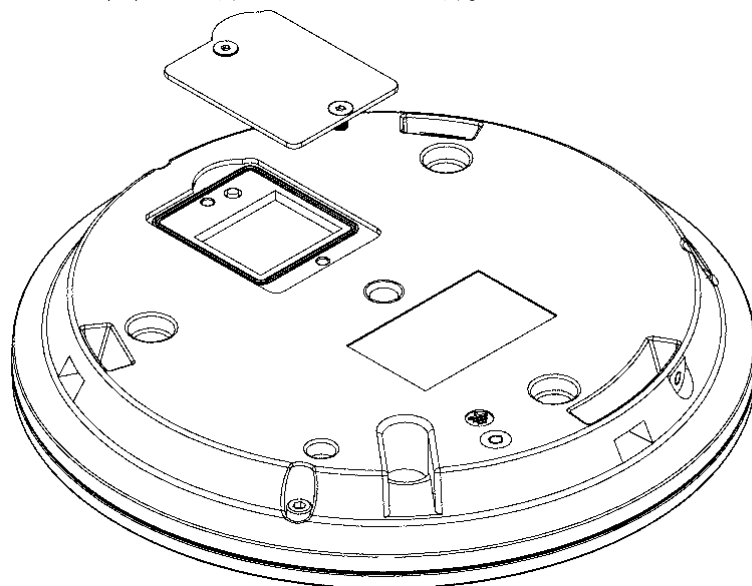


16. IPD-PT210


16-1 サービス情報

- (1) 生産終了：2021年
- (2) サービス終了：2028年

16-2 外観

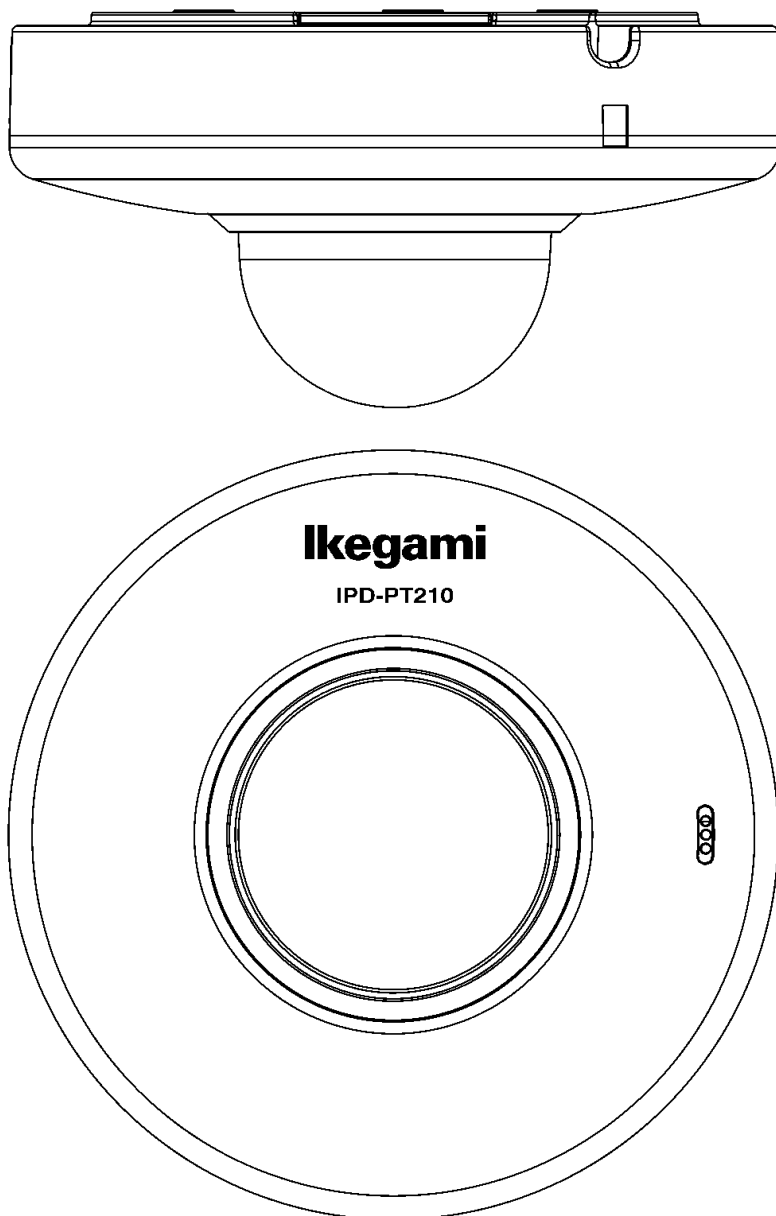

16-3 ケーブル

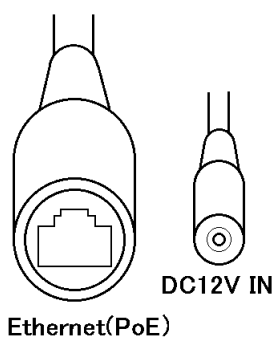


16-4 初期設定

- (1) IP アドレス : 192.168.1.100
- (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
- (3) ユーザー名 : admin
パスワード : admin123


16-5 Audio 設定画面

PC よりカメラに接続すると、本体内蔵マイクの設定ができる。

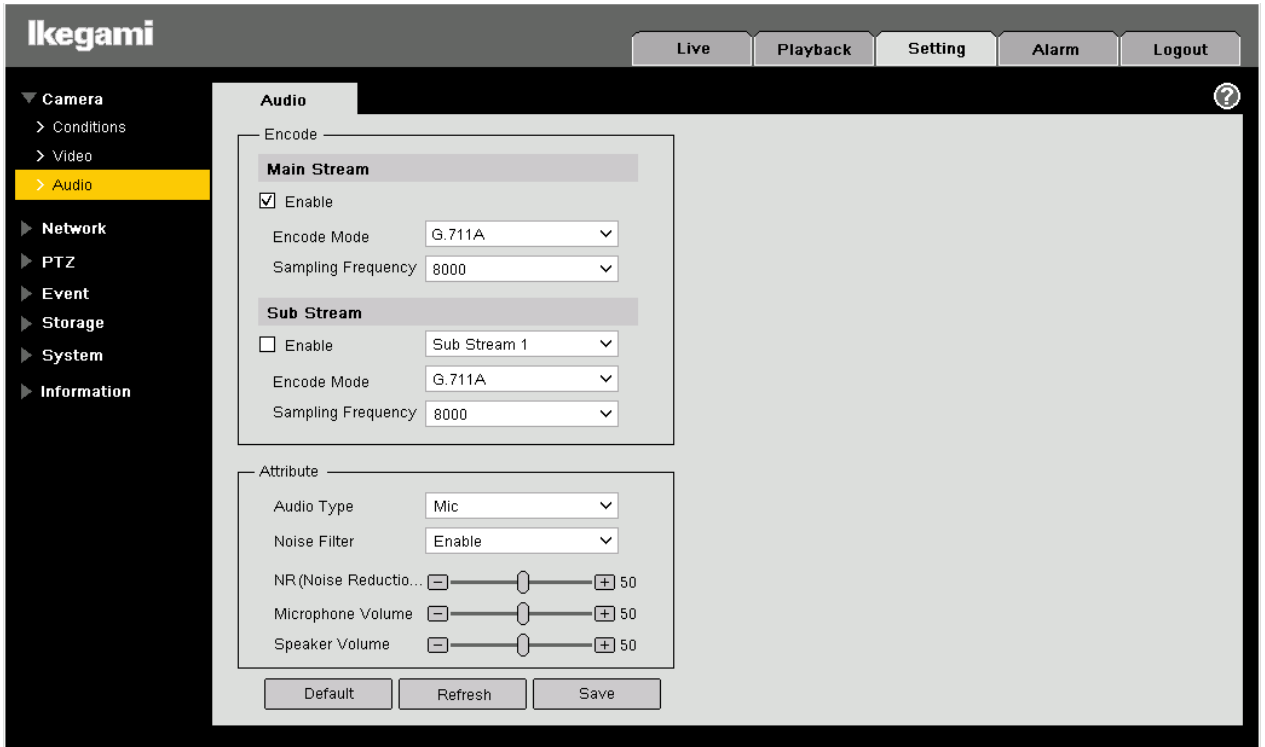

16-6 RESET ボタン

5 秒間押し続けると、カメラの設定を初期設定に戻す。
ボタンの位置は上部フタを外した内部。

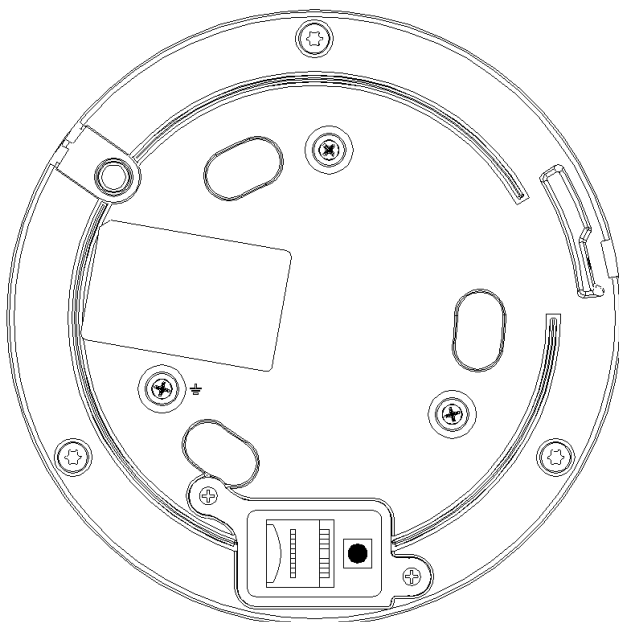


17. IPD-SP200

17-1 サービス情報


- (1) 生産終了：2017年
- (2) サービス終了：2024年

17-2 外観


- (1) IPD-SP200T

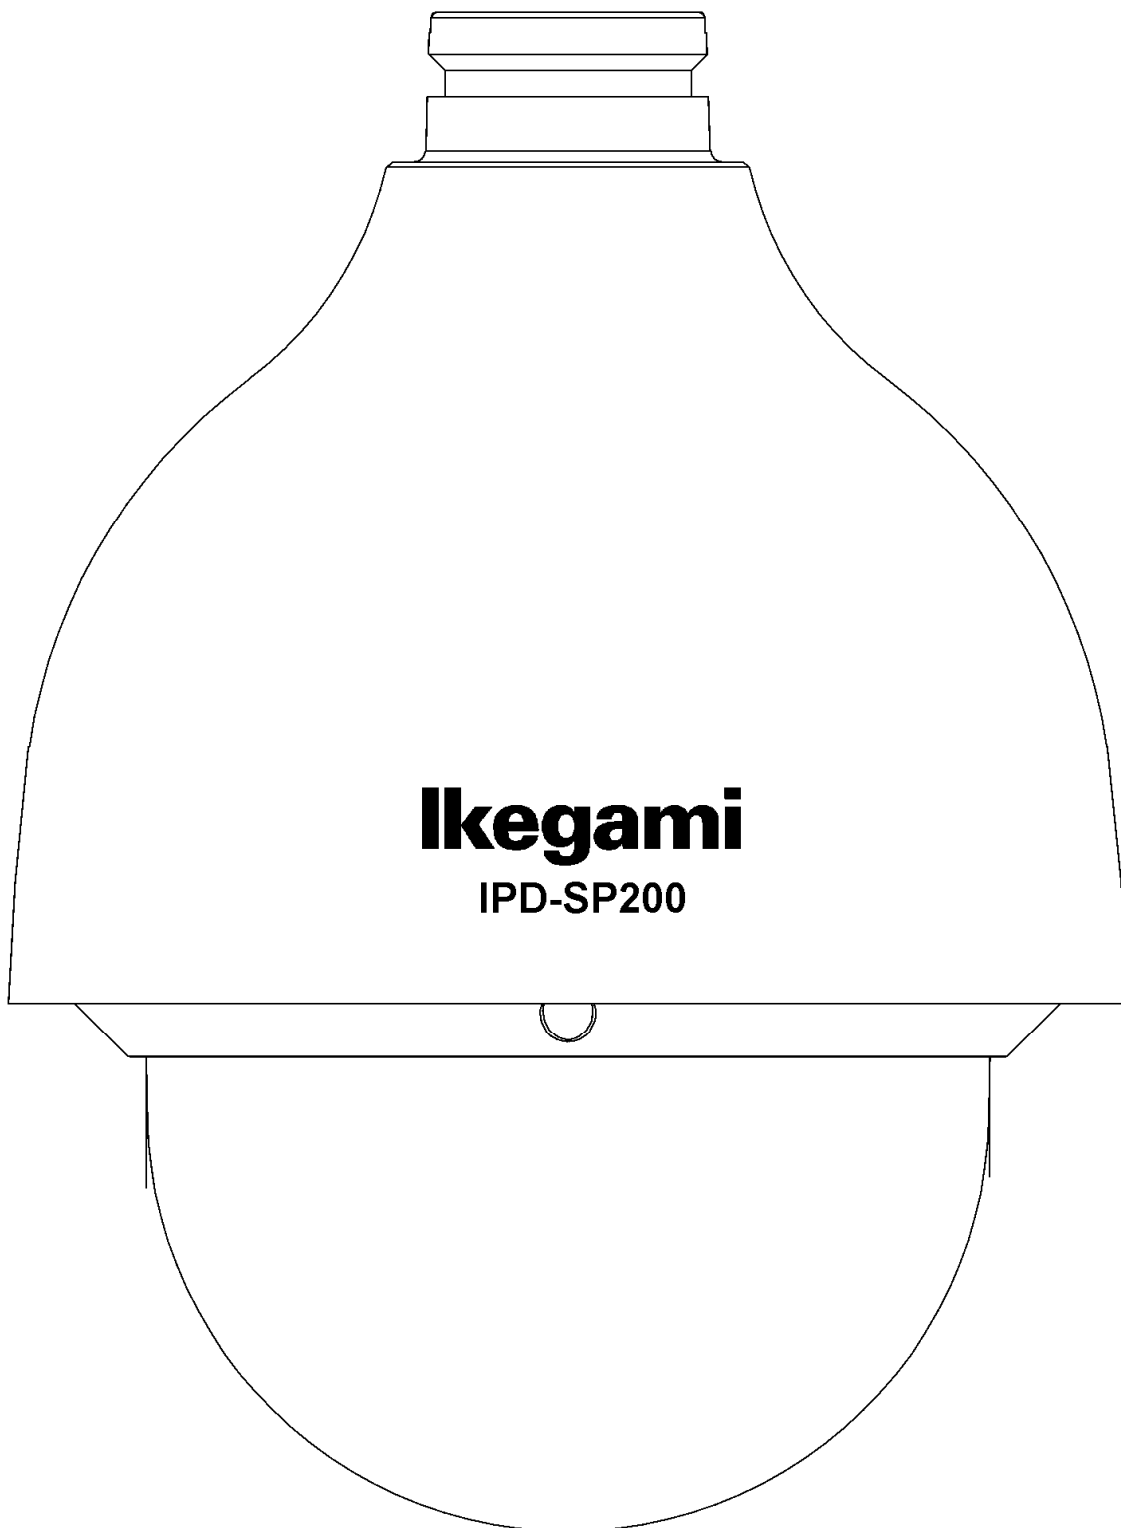

(2) IPD-SP200T

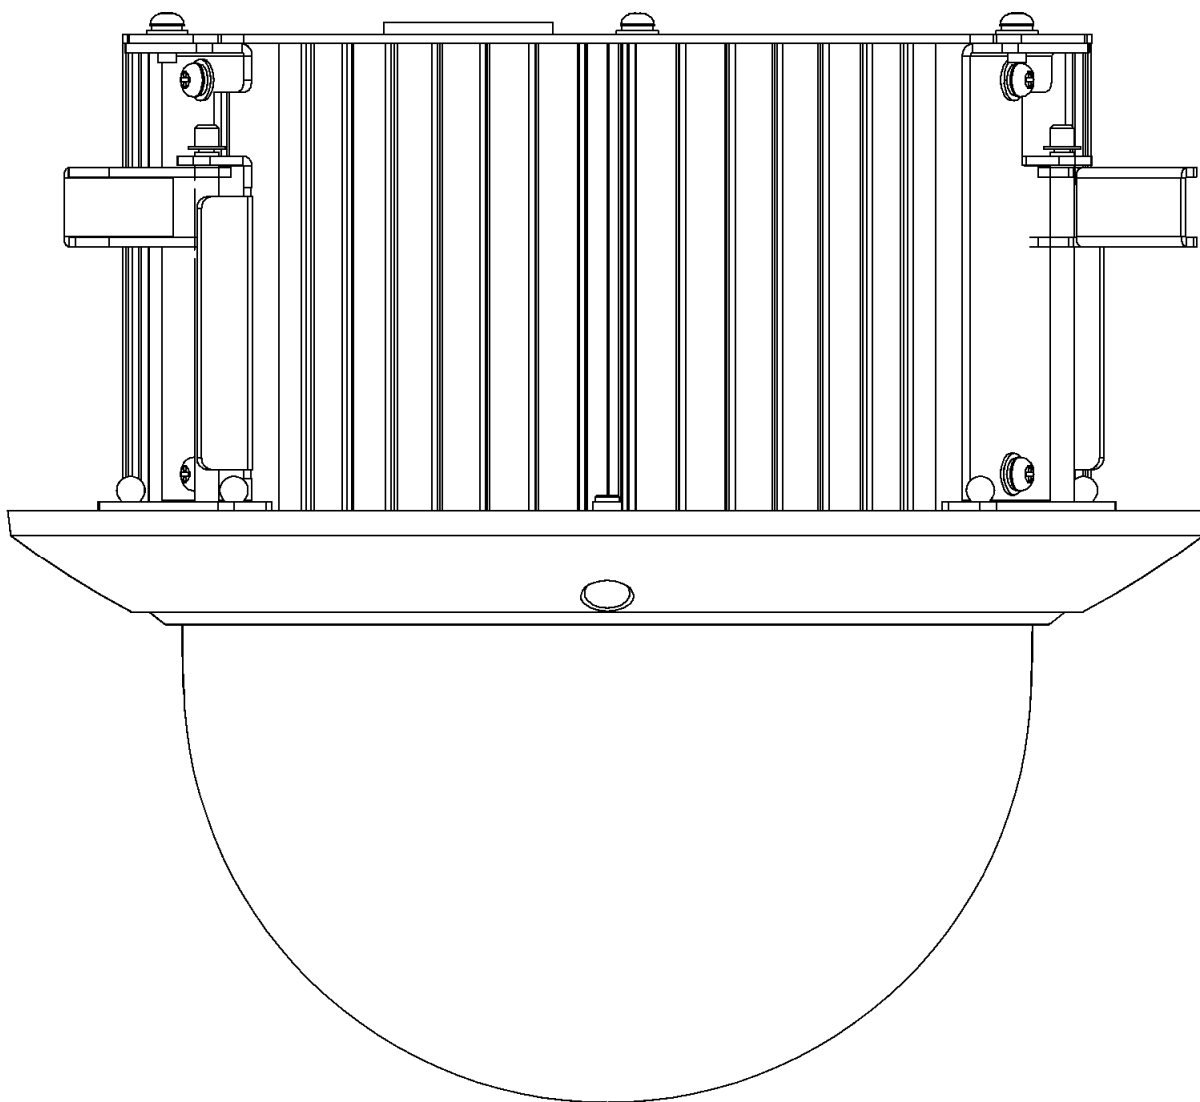

17-3 ケーブル

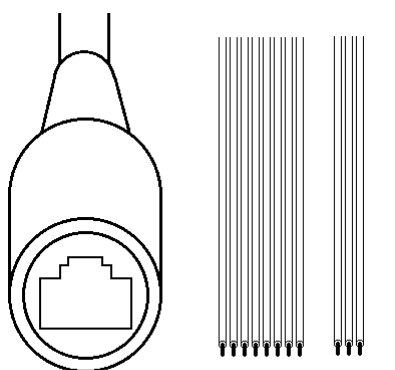

Ethernet(PoE) I/O POWER

I/O	POWER
赤 : ALARM COM	赤 : AC24V
茶 : ALARM OUT	黒 : AC24V
白 : ALARM IN1	黄 : EARTH
青 : ALARM IN2	
灰 : AUDIO OUT	
黒 : GND	
緑 : AUDIO GND	
紫 : AUDIO IN	

17-4 初期設定

- (1) IPアドレス : 192.168.1.100
 - (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
 - (3) ユーザー名 : admin
- パスワード : admin


18. IPD-SP210

18-1 サービス情報


- (1) 生産終了：2020年
- (2) サービス終了：2027年

18-2 外観


- (1) IPD-SP210T

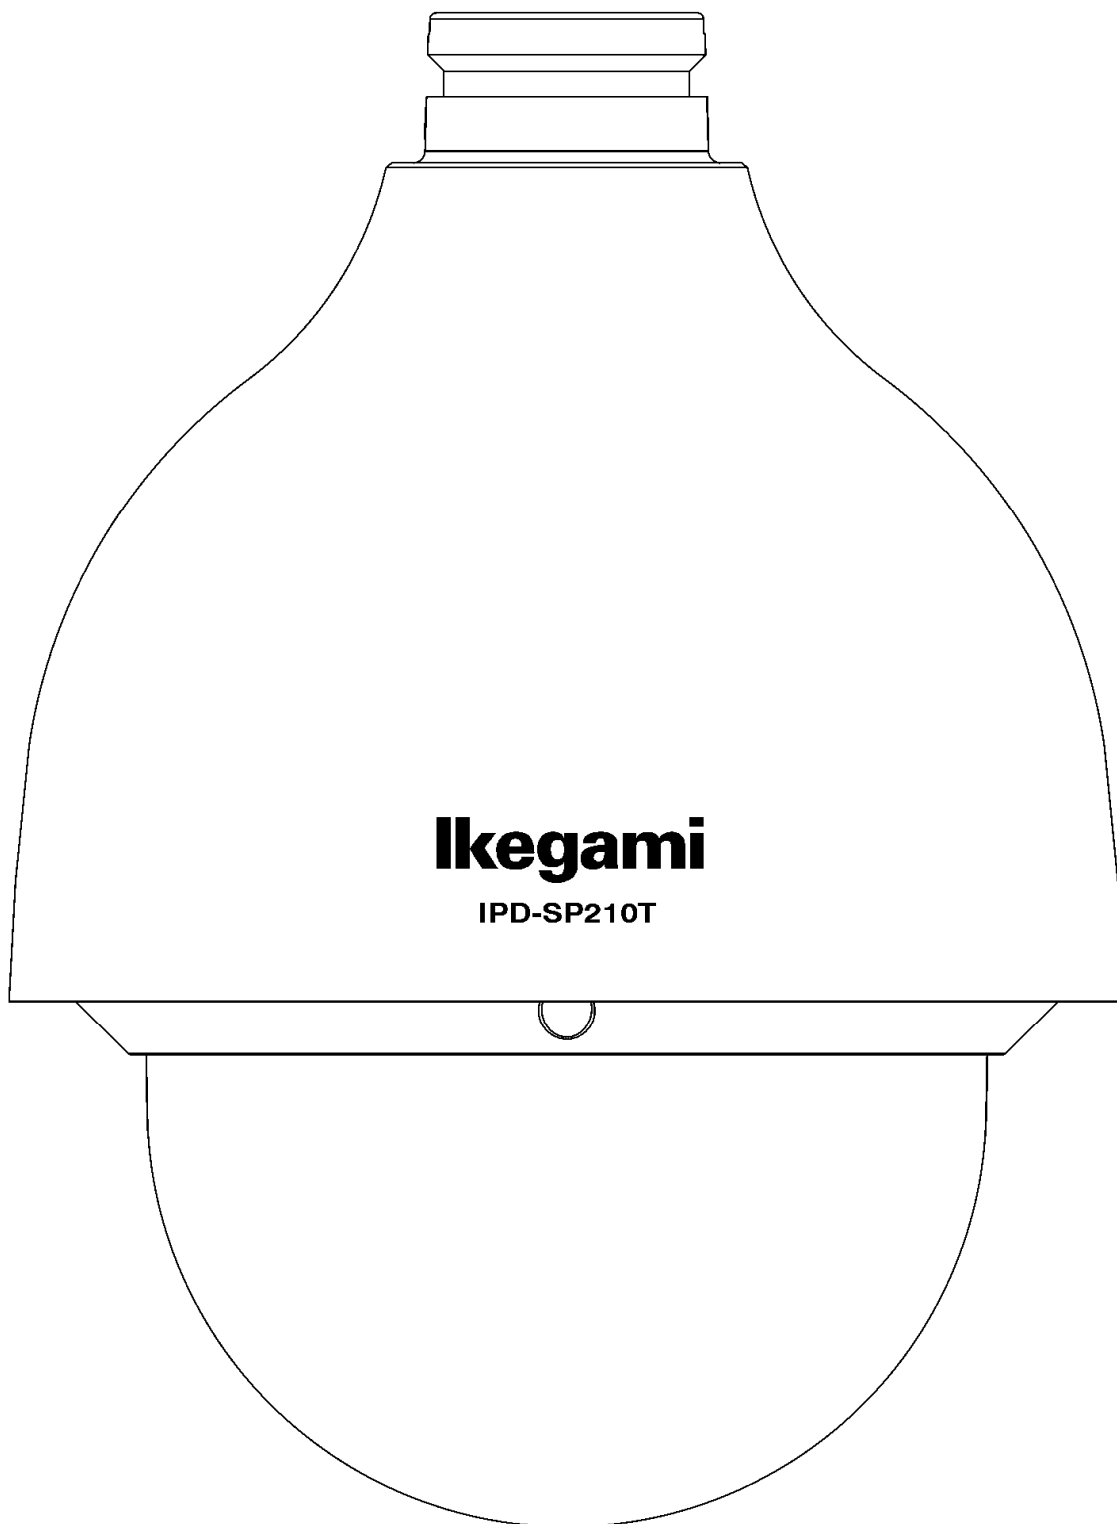

(2) IPD-SP210U

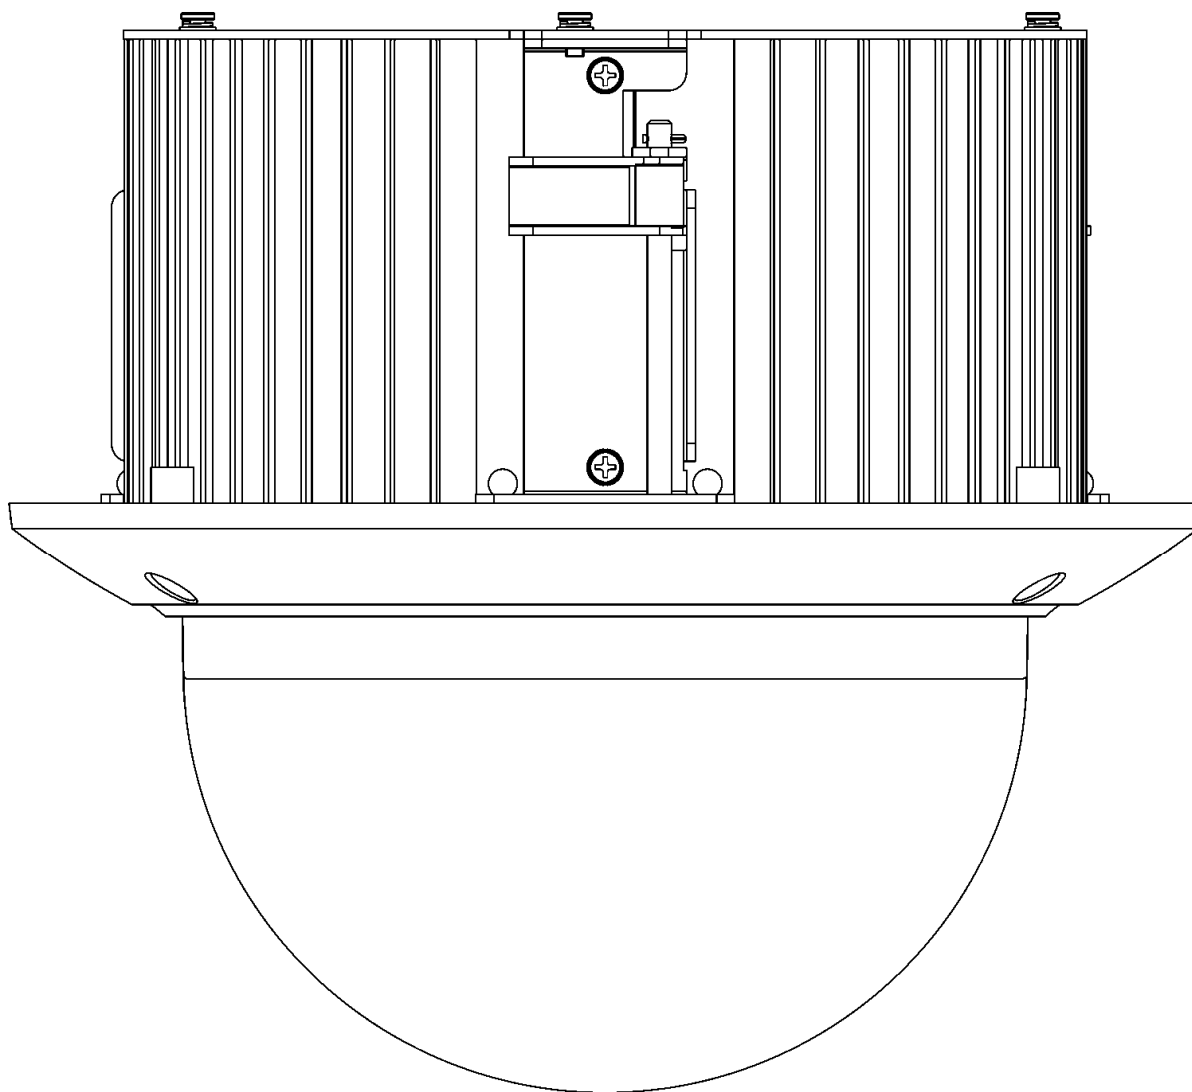

18-3 ケーブル

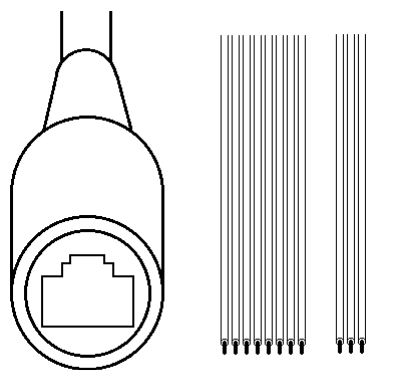

Ethernet(PoE) I/O POWER

I/O	POWER
赤 : ALARM COM	赤 : AC24V
茶 : ALARM OUT	黒 : AC24V
白 : ALARM IN1	黄 : EARTH
青 : ALARM IN2	
灰 : AUDIO OUT	
黒 : GND	
緑 : AUDIO GND	
紫 : AUDIO TN	

18-4 初期設定


- (1) IP アドレス : 192.168.1.100
 - (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
 - (3) ユーザー名 : admin
- パスワード : admin123

19. IPD-SP230


19-1 サービス情報

- (1) 生産終了：生産中
- (2) サービス終了：サービス中

19-2 外観

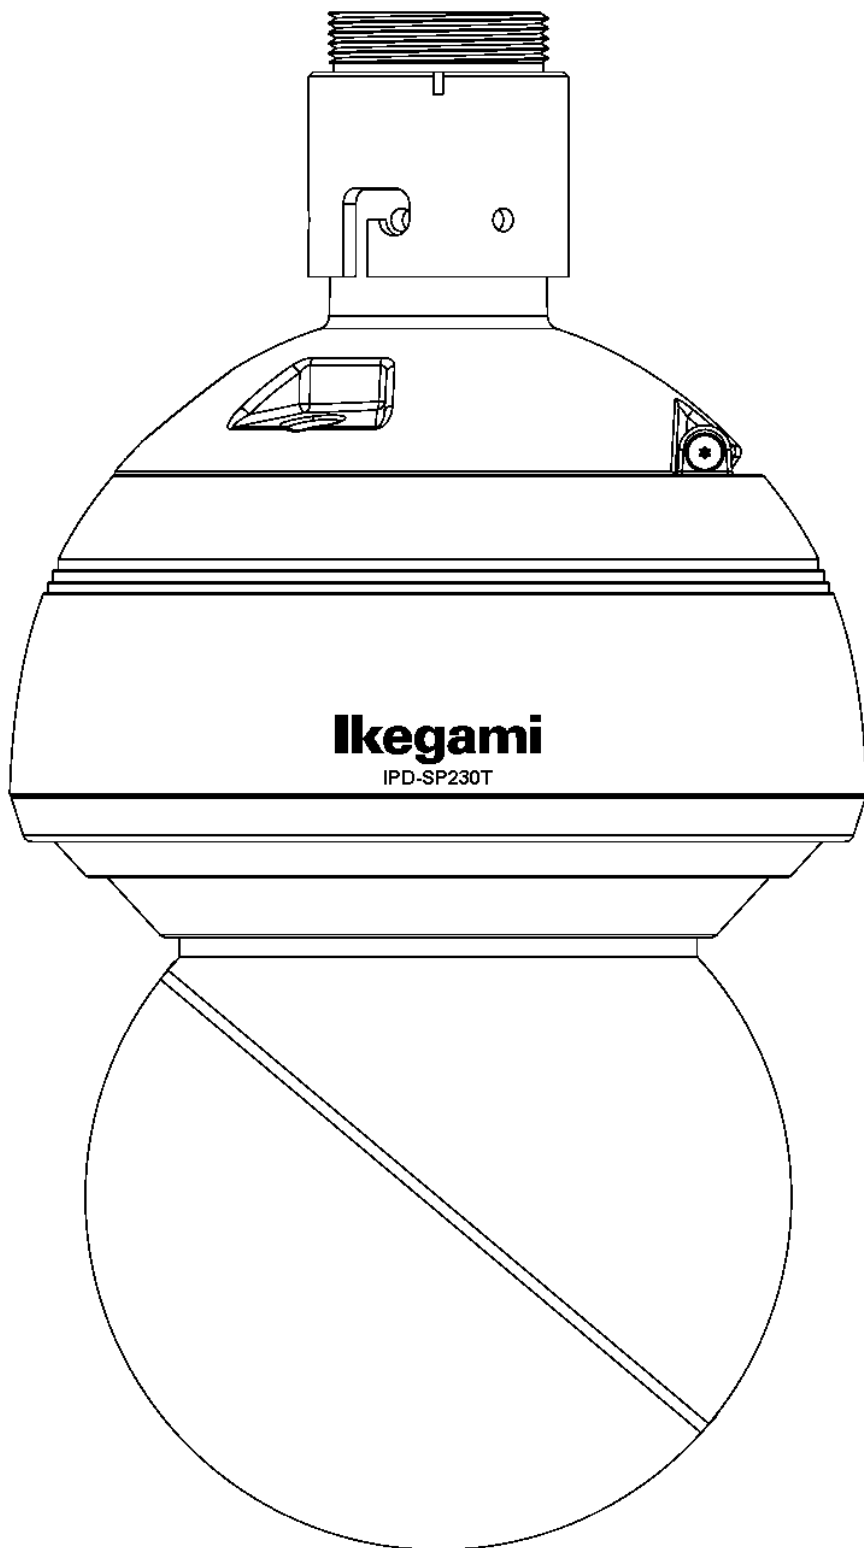

19-3 コネクタ

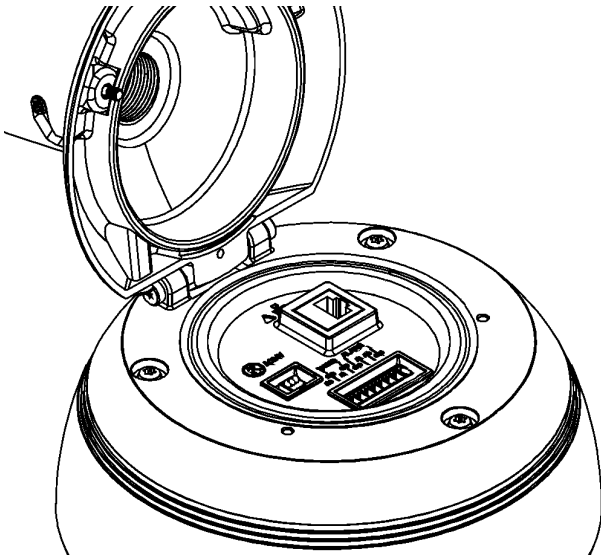

19-4 初期設定

- (1) IP アドレス : 192.168.1.100
 - (2) サブネットマスク : 255.255.255.0
 - (3) ユーザー名 : admin
- パスワード : admin