

1. Q-TV(アナログ)について


送信側の BS/CCU からは、2 回線を常時送信しています。

受信側の FA (カメラヘッド) では、機種により次のとおりとなります。

FA-55 では Q-TV/GL コネクター及び AUX_OUT コネクターに、下記のヘッドメニューでの切り替えにて出力可能です。


「VIDEO_OUTPUT_MODE」を開き、「Q-TV_ANA_OUT」または「AUX_ANA_OUT」を選択し、「Q-TV1」または「Q-TV2」を選択することで出力されます。

FA-97A では Q-TV/GL コネクターに Q-TV1、オプションにて追加した場合、追加した Q-TV2 コネクター(オプション)に Q-TV2 の固定になります。

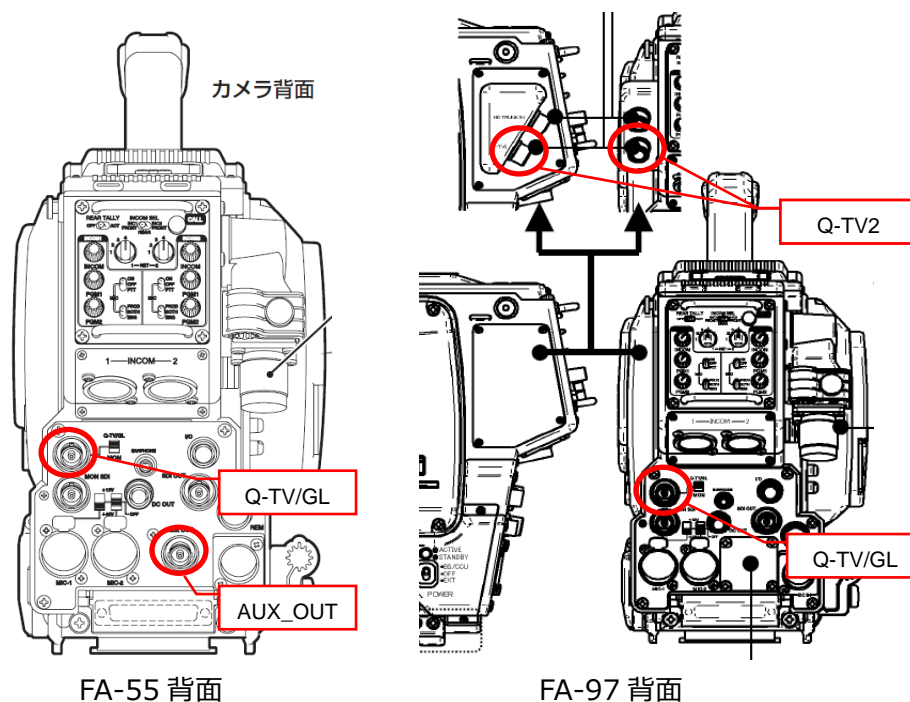

2. HD_Q-TV(SDI)について

BS/CCU 側は、BS98/CCU980 以降にて、FA 側は、FA-97 のみで使用可能 (3G 光トランシーバ使用機種) で、SDI_OUT コネクター及び MONI_SD I コネクターに、ヘッドメニューでの切り替えにて出力可能です。「VIDEO_OUTPUT_MODE」を開き、「SDI_OUT」または「MONI_SD I_OUT」を選択し、「HD_Q-TV」を選択することで出力されます。

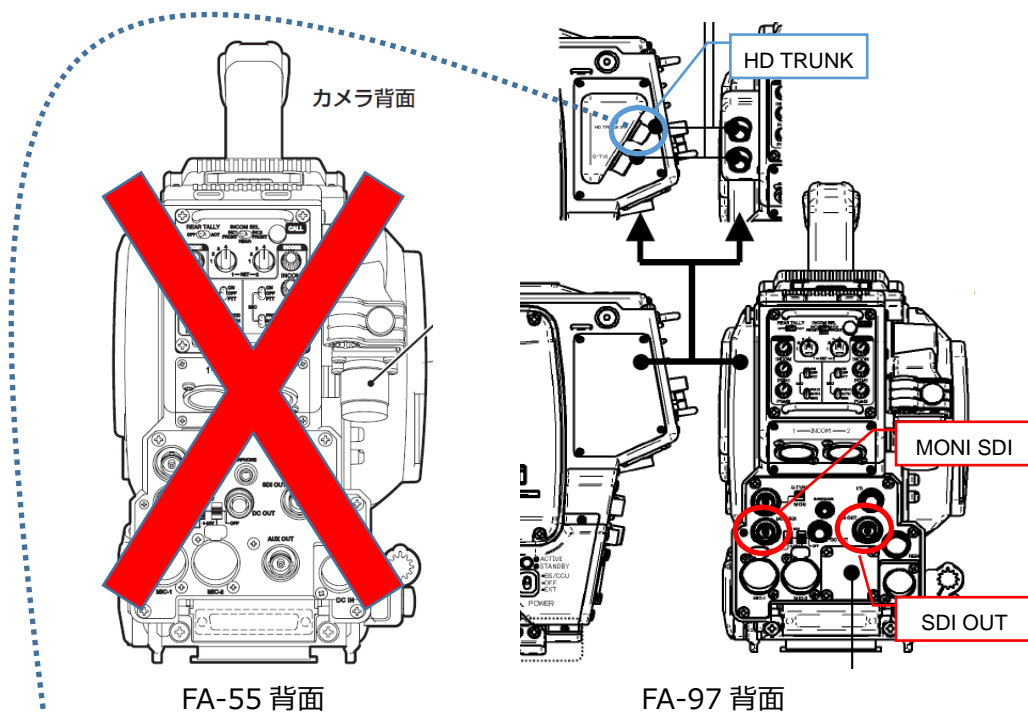

【参考】

この HD_TRUNK_IN コネクタは、システムフォーマットを 1.5Gbps フォーマットで運用時に、使用していない 1.5Gbps の回線を利用して HD-SDI をカメラからベースステーションに伝送する機能です。入力可能フォーマットは 1080I/59.94 のみです。

EMBEDDED AUDIO を通過させるモードでの使用時は、システムに同期した HD-SDI 信号を入力してください。

カメラ側のメニュー設定

ENGINEER(2/2) => HD SDI TRUNK SETTING => EMB.AUDIO OUT

[ON] HD-SDI 信号に重畳されている EMBEDDED AUDIO をマスクせず通過させるモード但し、入力する HD-SDI 信号はシステムに同期している必要があります。

[OFF] HD-SDI 信号に重畳されている EMBEDDED AUDIO をマスクするモード FS 処理されるため、システムの同期とずれていても映像は乱れません。

3. Q-TV(アナログ)と HD_Q-TV の切り替えについて

Q-TV(アナログ)と HD_Q-TV は完全に別系統で、MENU 等による相互切替はできません。