


## 1-29 カメラの接続状態が緑で映像が映らない場合

IPD-BX300 シリーズのカメラで、カメラの接続状態が緑になっているにも拘わらず、映像が表示されない場合、カメラの映像設定が0になっている場合がある。  
カメラの映像設定は、以下で行う。

### (1) ログインする。


マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。

システムログイン画面でパスワード 888888 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。

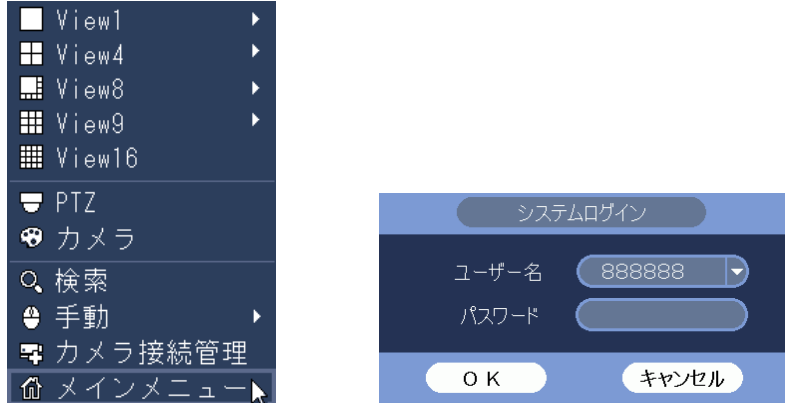


### (2) カメラ設定メニューを選択する。

メインメニュー左下の[カメラ]をクリックする。

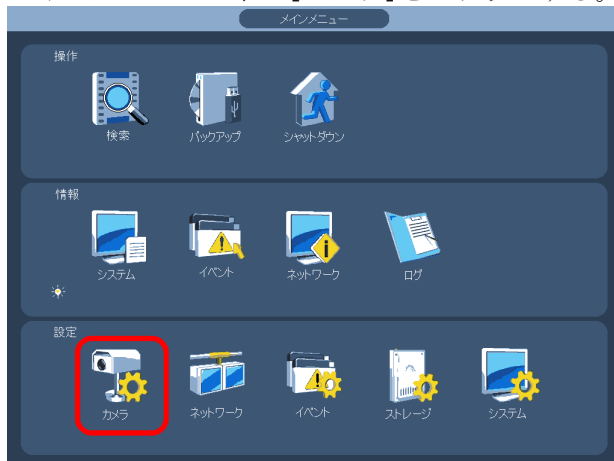


### (3) カメラをクリックする


対象のカメラの番号を選択する。

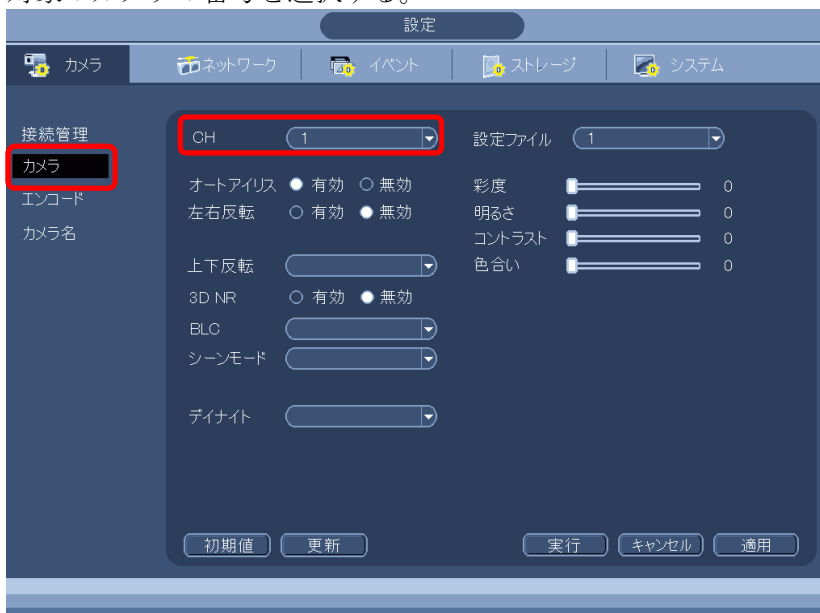


- (4) メッセージが表示されたら OK をクリックする。

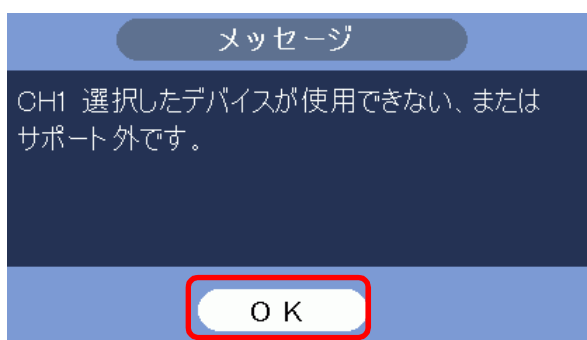

- (5) 彩度、明るさ、コントラスト、色合いを 50 に設定する。  
初めから 50 になっていれば、そのままが良い。  
実行をクリックする。

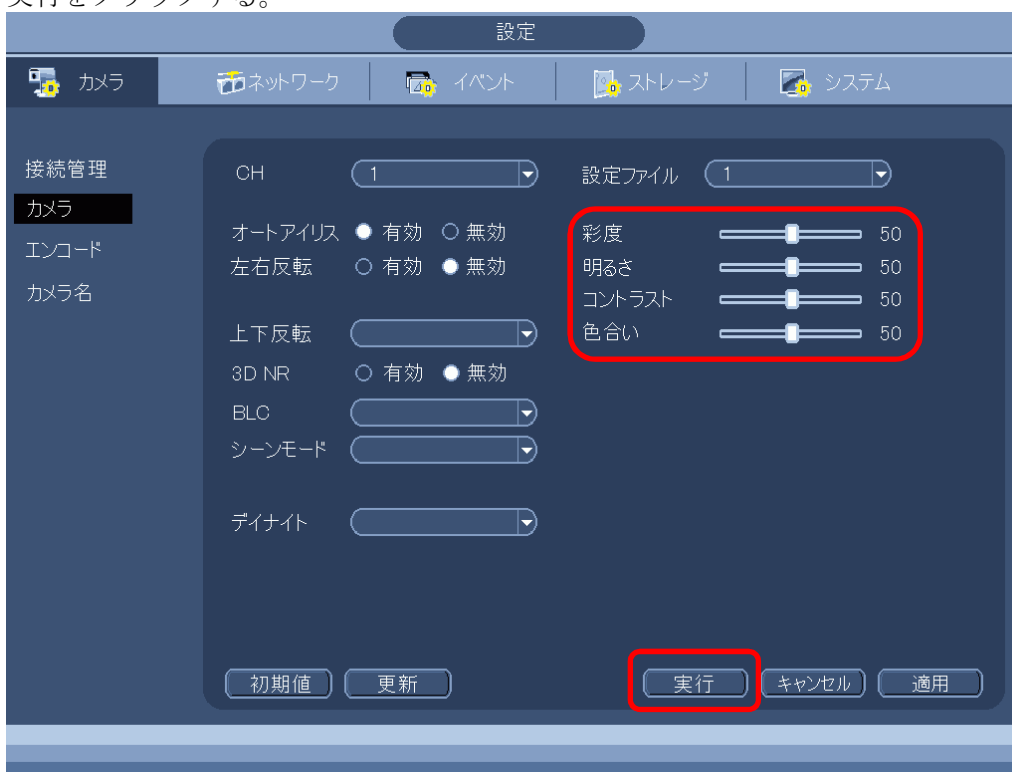

- (6) メッセージが表示されたら OK をクリックする。  
設定の画面が閉じ、メインメニューに戻る。

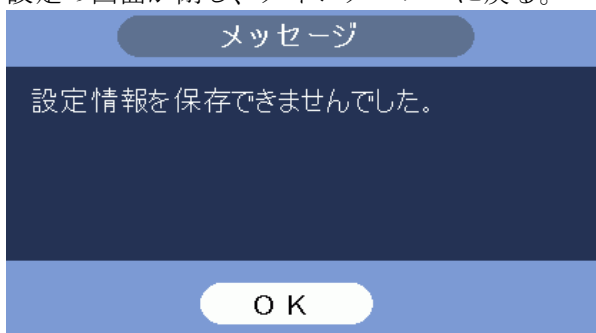

- (7) メインメニューを閉じる。  
右クリックし、メインメニューを閉じる。  
カメラの映像を確認する。