

## 2-6 パスワード変更

### (1) ログインする。


マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。

システムログイン画面でパスワード admin123 を入力し、[OK]をクリックしてログインする。



### (2) システム設定メニューを選択する。


メインメニューの設定[システム]をクリックする。

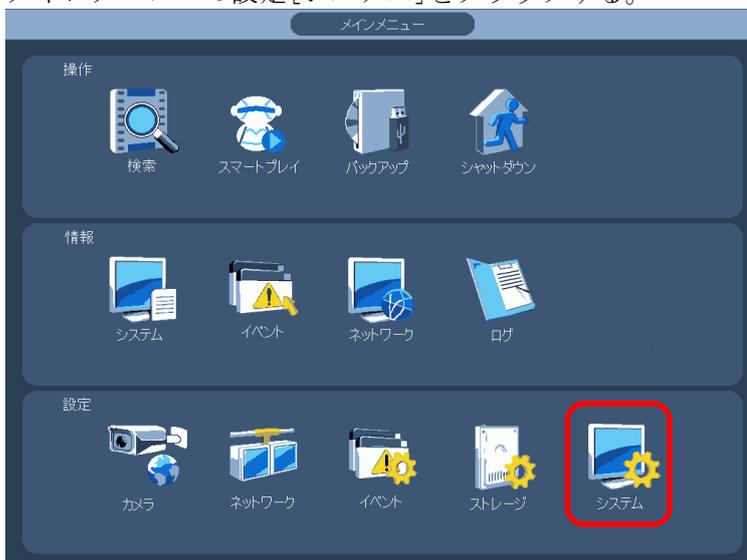

### (3) アカウントのユーザー変更メニューを選択する。


設定画面左端のメニューで[アカウント]をクリックする。

[ユーザー変更]タブをクリックする。ユーザー変更設定画面が表示される。

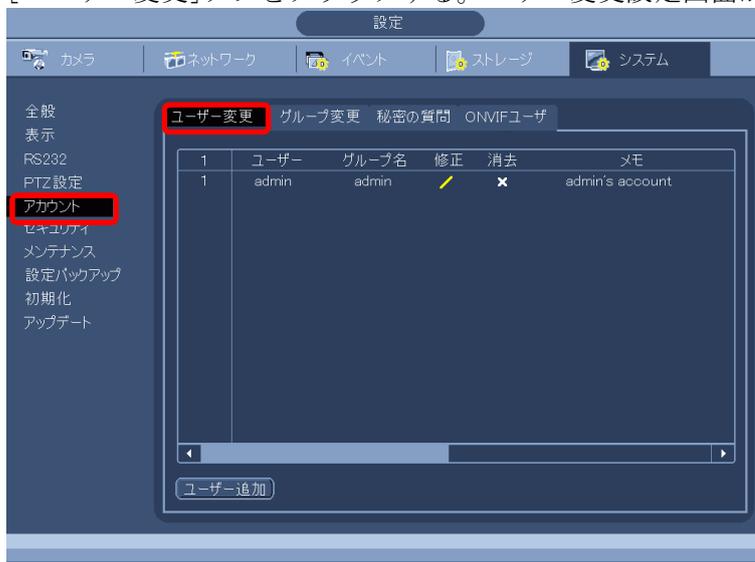

(4) ユーザー変更修正画面を表示する。

パスワードを変更したいユーザー名の行の、修正をクリックする。

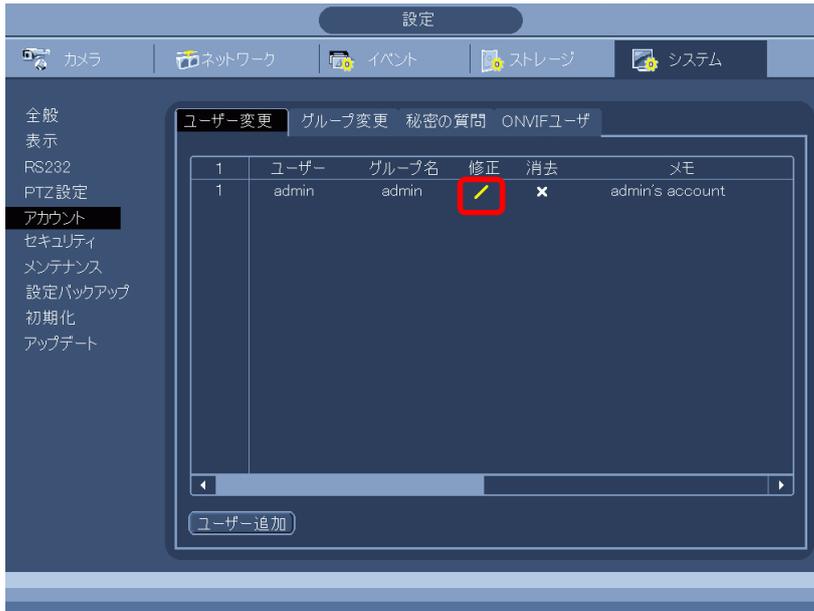

ユーザー変更修正画面が表示される。

(5) パスワードを変更する。


パスワード変更ボックスにチェックを入れる。

旧パスワードを入力する。

新パスワードを入力する。(※ 英字、数字混在で、8文字以上であること。)

パスワード確認の欄に新パスワードを再度入力する。

画面下の保存ボタンをクリックする。

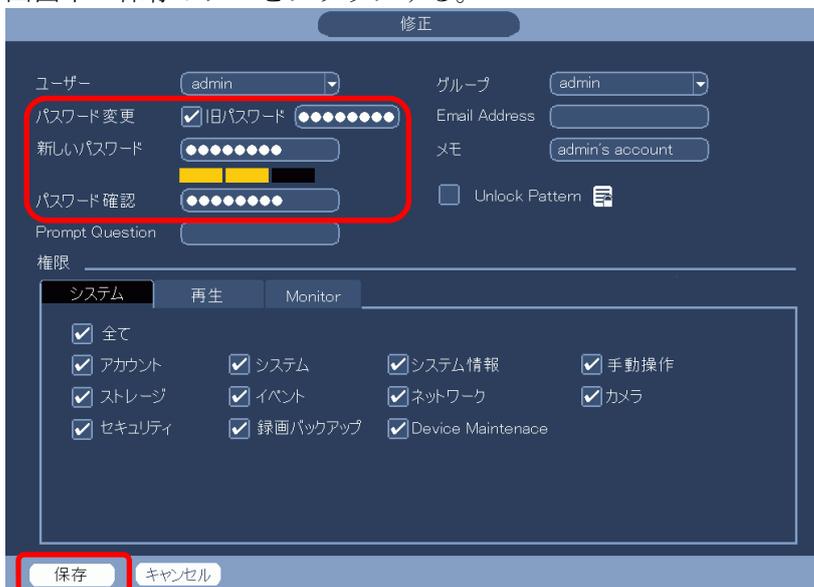


(6) メッセージが表示される。


[いいえ]をクリックする。

<<注意>>

[はい]をクリックすると、カメラのパスワードが変更されるので、[いいえ]をクリックする。

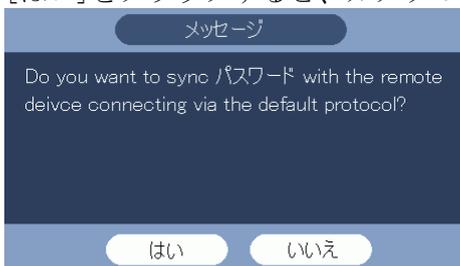

- (7) 一旦ログアウトする。  
 右クリックで1つ前のアカウントのユーザー変更メニューに戻る。  
 もう一度右クリックし、メインメニューに戻る。  
 メインメニューでシャットダウンをクリックする。

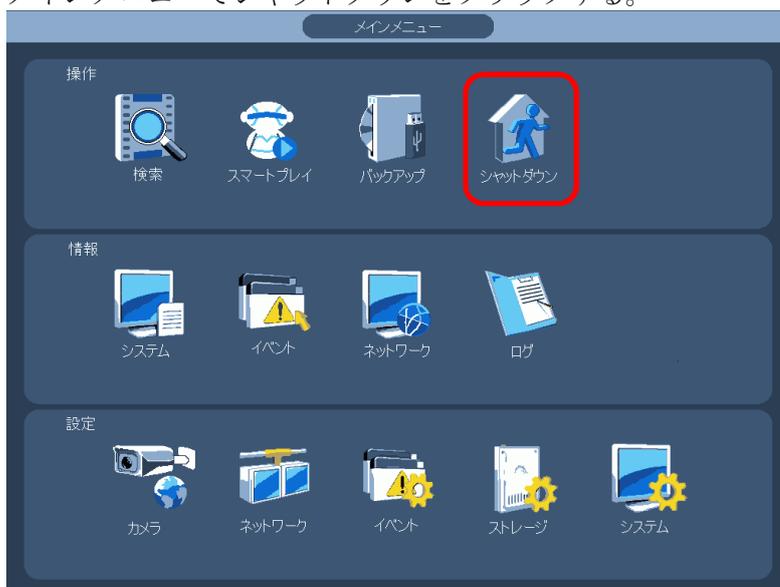

シャットダウンメニューでログアウトをクリックする。



メニューの画面が消える。

- (8) ログインし、新しいパスワードが有効か確認する。  
 マウスを右クリックし、メインメニューを選択する。  
 システムログイン画面で新しいパスワードを入力し、[OK]をクリックしてログインする。



メインメニューが表示されたら、パスワードの変更は成功。