


以下のような対応となっています。

HDK-97A1/HDK-97AP1 については、カメラヘッドのファームウェアを確認していただく事で判断できます。おおよそですが、2015年1月以降生産の機体にて FA-55 対応となっております。



HDK-97A/HDK-97AP :	未対応
HDK-97A1/HDK-97AP1 :	STR-5542V02.06.00 以降で対応
HDK-97A2/HDK-97AP2 :	対応済み

1. ファームウェアの確認方法


- カメラヘッドを起動しメニューを表示させます。

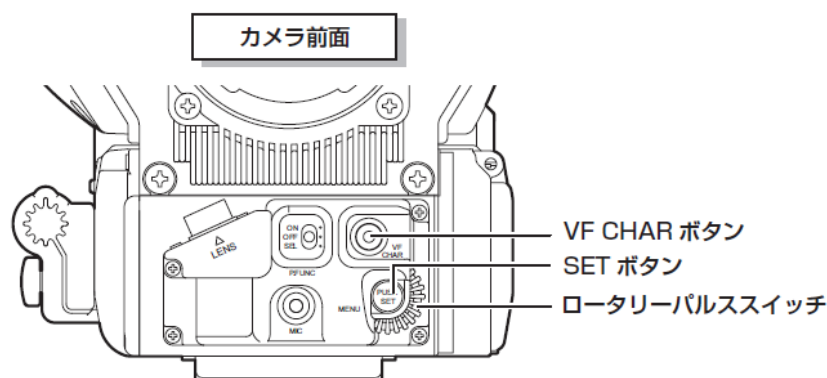

カメラ前面にある VF CHAR ボタンを押しながら、SET ボタンを押すと、ビューファインダーに簡易メニューが表示されます。(カメラヘッド内 MPU モジュールのスイッチ (S10-6) が ON になっている場合、簡易メニューではなく MENU (1/3) が表示されます。)



- 簡易メニュー又は MENU (1/3) の、INFORMATION 内の ROM NO. を確認します。

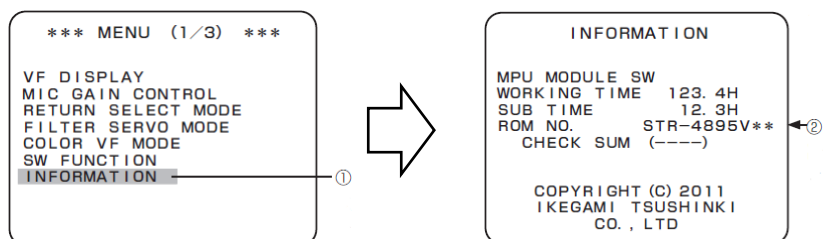

2. 参考情報 (メインメニューの表示)

- カメラ前面にある VF CHAR ボタンを押しながら、SET ボタンを押し続けます。

```
*** MENU ***
VF DISPLAY
MIC GAIN CONTROL
RETURN SELECT MODE
FILTER SERVO MODE
COLOR VF MODE
SW FUNCTION
INFORMATION
```

簡易メニュー

初め簡易メニュー画面が表示されますが、その後メインメニュー画面(3 ページ構成)に切り換わります。

```
*** MENU (1/3) ***
VF DISPLAY
MIC GAIN CONTROL
RETURN SELECT MODE
FILTER SERVO MODE
COLOR VF MODE
SW FUNCTION
INFORMATION
```

メインメニュー