


1-12 録画映像の再生

(1) マウスを右クリックし、検索を選択する。



(2) 検索画面が表示される。

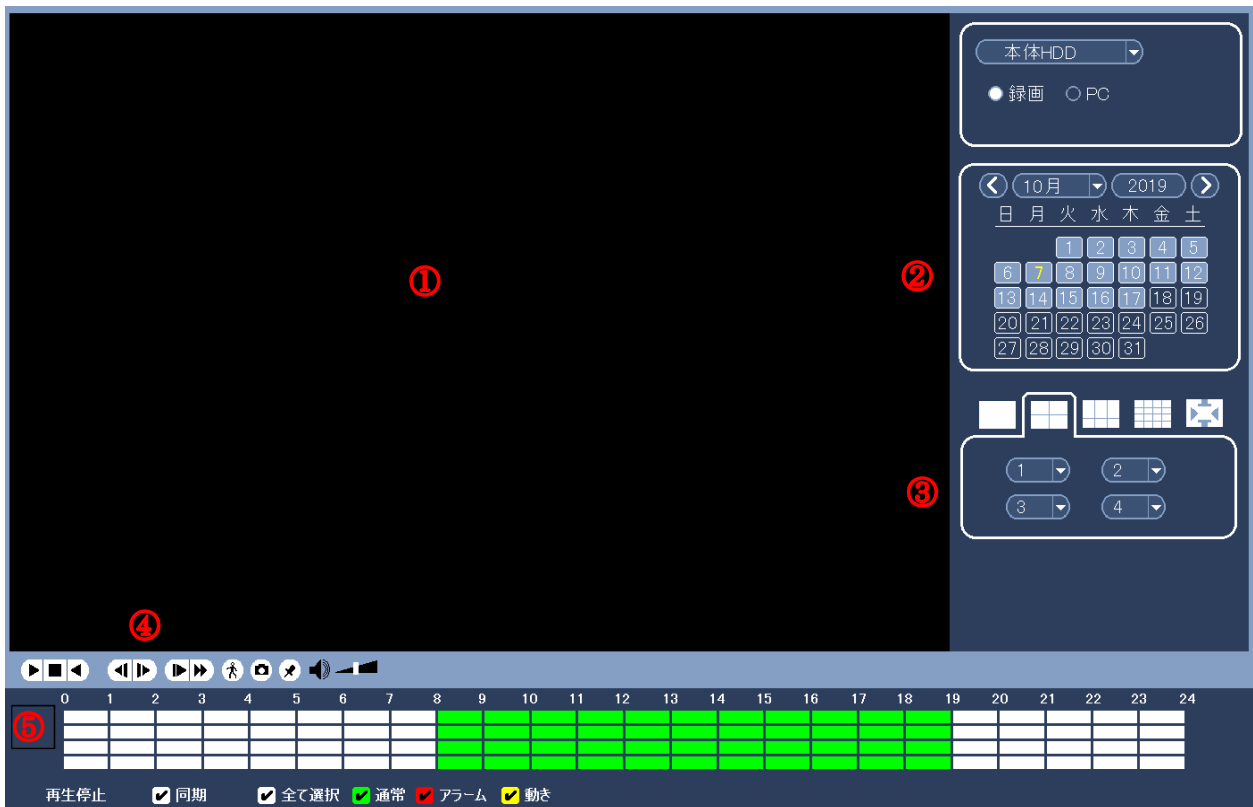


- ①：映像表示エリア
- ②：カレンダー
- ③：分割画面選択エリア
- ④：再生操作ボタン
- ⑤：再生時刻選択エリア


- (3) カレンダーで再生したい映像の日付をクリックする。

数字の枠が薄くなっている日付に、録画映像が存在する。

数字をクリックすると、選択された日付の数字が黄色になる。黄色の判別がし難いので注意。

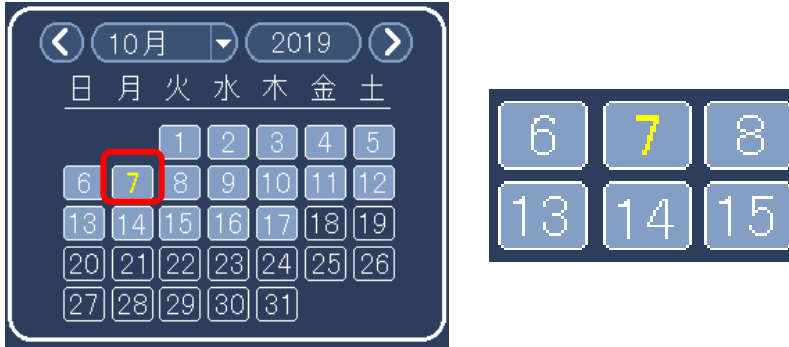


- (4) 分割画面を選択する。

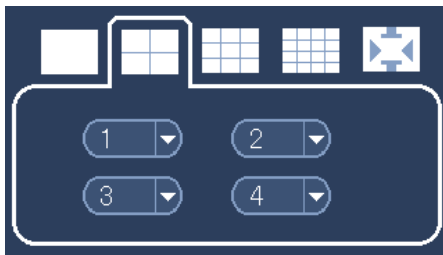

再生したい時刻をクリックする。

録画映像が存在する時刻が、緑に表示され、緑部分内で再生希望時刻をクリックすると、再生が始まる。



- (5) 操作ボタンで再生、停止、逆再生、再生速度の変更ができる。




- (6) 音声を聞く場合は以下の確認、設定を行う。

- ① モニターのボリュームを十分に上げる。
- ② 操作ボタンのボリュームを十分に上げる



- ③ 音声を聞きたいカメラの画面をクリックする。

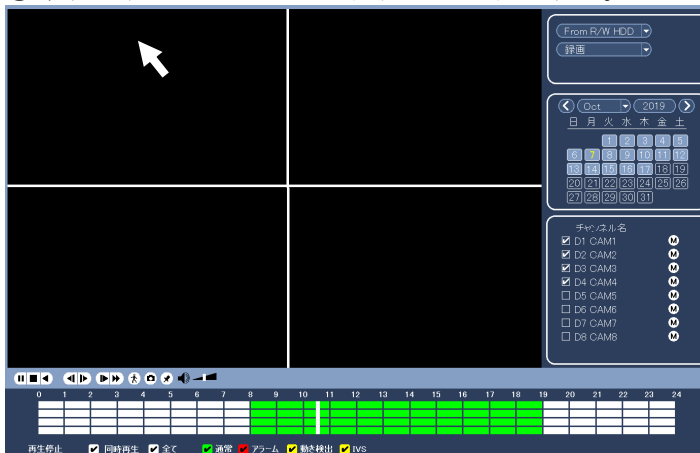

マイク無しのカメラの音声は録音されない

マイク無しのカメラは以下
IPD-BX300, DM300, VR300, BL300
IPD-VR210, BL210, SP200, SP210

マイク付きのカメラは以下
IPD-PT200, PT210, BX210

- (7) 終了する。

右クリックをすると、検索画面が閉じる。

1-13 録画映像のバックアップ(コピー)方法

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。


前面の USB にマウスを接続している場合は背面の USB 端子に挿入する。

<注> USB メモリーは FAT32 でフォーマットされていること。他の形式の場合は容量を認識しないので、次項を参照し、フォーマットする。

- (2) USB DETECTED 画面で[録画バックアップ]をクリックする。



- (3) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。

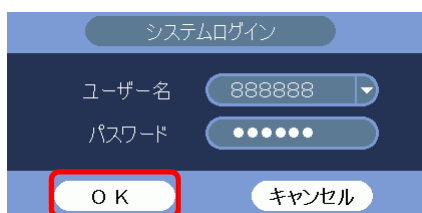

パスワード : 888888

- (4) バックアップ画面が表示される。

保存先のフォルダ、タイプ、開始時間、終了時間、チャンネル、ファイル形式を設定する。


DAV: 同時に保存されるビューワにて再生することができる。

ASF: 汎用の動画再生ソフトで再生することができる。

追加をクリックすると、録画映像を検索し、下に表示される。

更に追加、または削除ができる。

- (5) [開始]ボタンをクリックし、バックアップを開始。
プログレスバーが表示される。完了メッセージが表示される。
バックアップに要する時間は、容量 1GB 当たり 6~8 分。

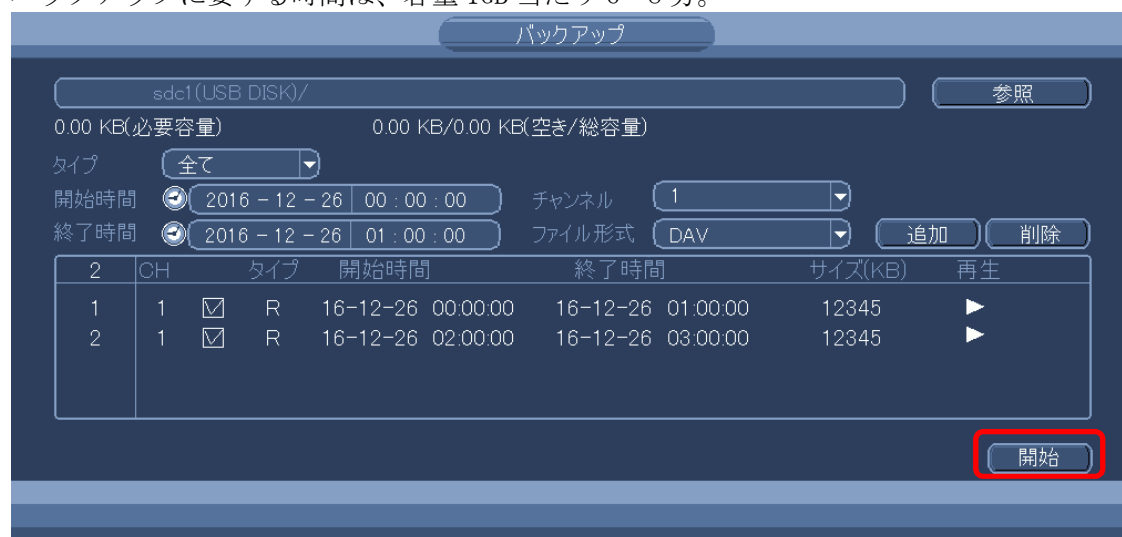

- (6) ファイル名は以下で保存される。

NVR_チャンネル番号_開始時刻_終了時刻.dav (NVR_ch1_YYYYMMDDhhmmss_YYYYMMDDhhmmss.dav)

<例> NVR_ch1_20141226000000_20141226145341.dav

ファイルは再生ソフトが組み込まれていて、ダブルクリックすると再生できる。

1-14 USBメモリのフォーマット方法

- (1) USB端子にUSBメモリーを挿入する。
前面のUSBにマウスを接続している場合は背面のUSB端子に挿入する。
- (2) USB DETECTED画面が表示される。
新品のUSBメモリーで一度もフォーマットしていない場合、或いはFAT32以外の形式の場合、容量0.00KBと表示される。
[録画バックアップ]をクリックする。



- (3) システムログイン画面でパスワードを入力し[OK]をクリックする。




パスワード : 888888


- (4) 設定バックアップ画面が表示される。
デバイス名にsdc1 (USB DISK)と表示されていることを確認する。
画面右上の[参照]をクリックする。



- (5) 参照画面が表示される。
画面右上の[フォーマット]をクリックする。

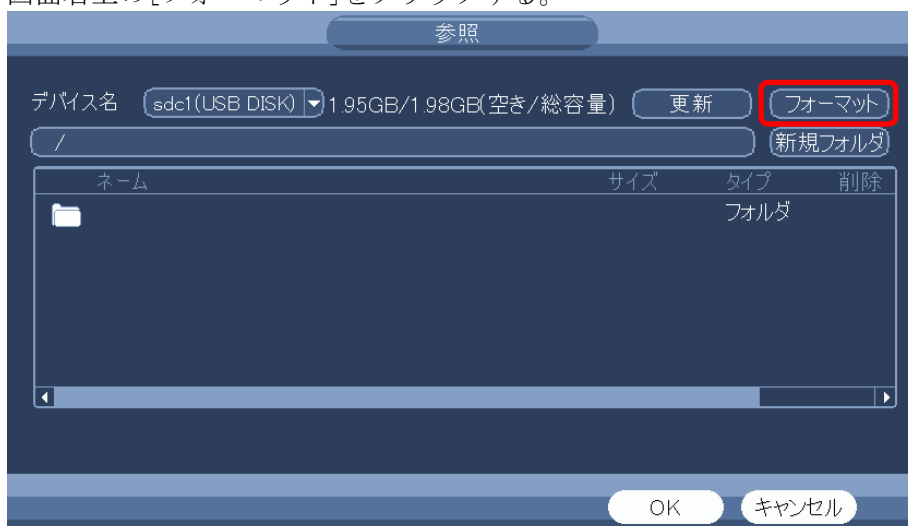

- (6) 確認のメッセージが表示される。[OK]をクリックする。
フォーマット終了のメッセージが表示される。[OK]をクリックする。

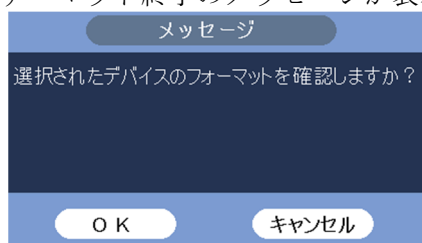

フォーマットの形式は FAT32 で、最大容量 32GB。

1-15 USB メモリーにバックアップした映像を本体で確認する

- (1) USB 端子に USB メモリーを挿入する。

※ 既に挿入済み場合は、この手順は飛ばす。

USB DETECTED 画面が表示される。

右クリックする。USB DETECTED 画面が消える。




- (2) マウスを右クリックし、検索を選択する。



- (3) 検索画面が表示される。



- (4) 本体HDD を外部メディアに変更する。

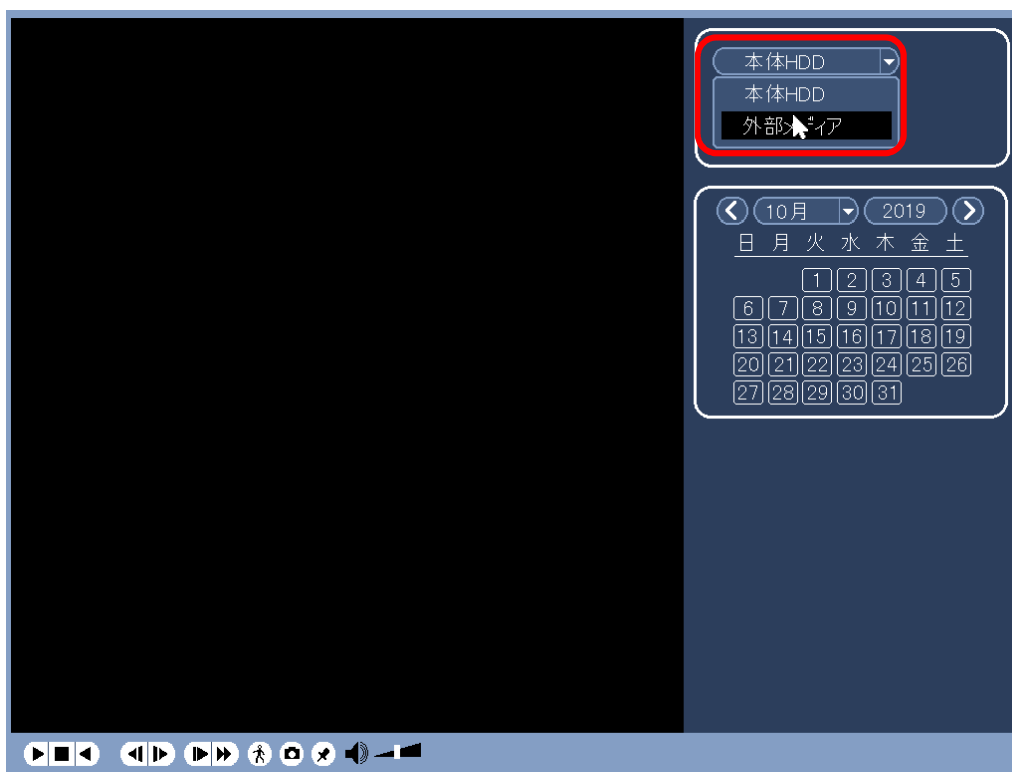

- (5) USBメモリの映像データが表示される。

例)NVR_ch1_2019101509


NVR : 映像データのファイル名はNVRで始まる。

ch1 : ch1の映像

2019101509 : 2019年10月15日9時から録画した映像

映像データが複数ある場合は、確認したいデータを選択する。

再生ボタンをクリックする。再生が開始される。

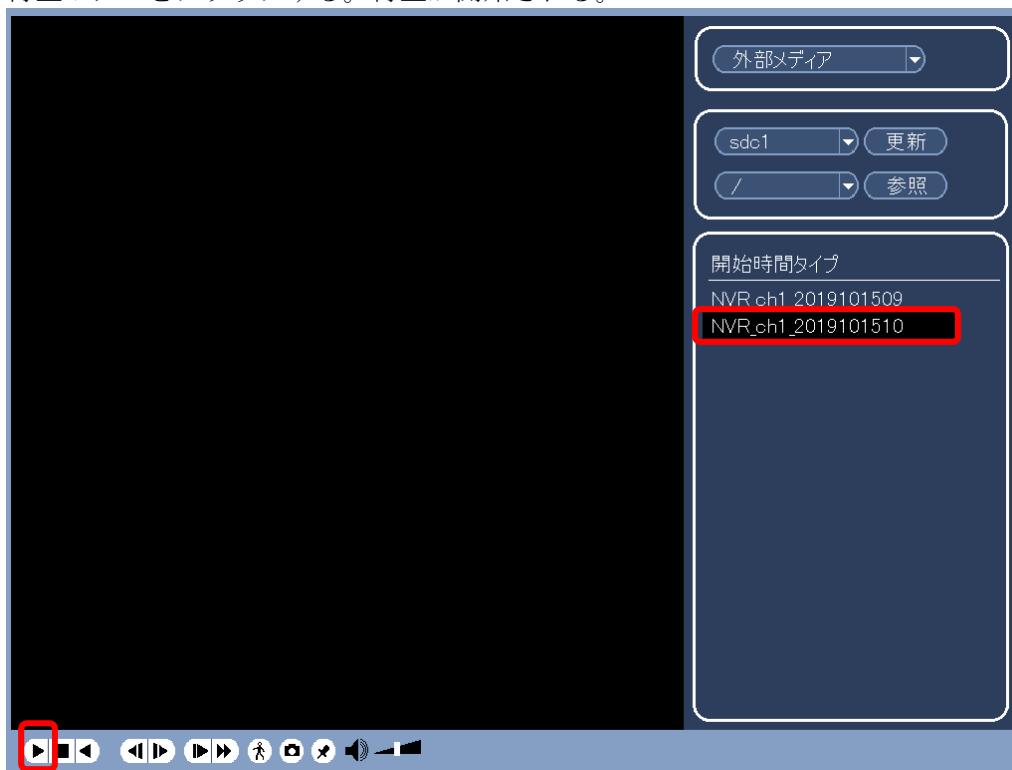

- (6) 終了する。

右クリックし、再生を停止する。

もう一度右クリックし画面を閉じる。